

CRANE[®]

Декоративные Светильники

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



| Характеристики | CR-С3074 |
|----------------------------|-------------------------------|
| Мощность | 5Вт/12Вт |
| Световой поток | 80lm/1w |
| Источник света | LED модуль |
| Цветовая температура | 3000К |
| Входное напряжение | 12/220V или солнечная батарея |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Ra80 |
| Управление | ВКЛ/ВЫКЛ |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Пылевлагозащитенность | Ip65 |
| Размер | D320*D150*H130 мм |

1

Серия: **CRANE 3074**

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

2

Мощность:

5Вт
12Вт

7

Управление:

on/off вкл/выкл

3

Световой поток:

80Lm/1w

4

Пылевлагозащитенность:
Ip65

8

Цвет:

Черный

5

Цветовая температура:

3000К

CRANE®


ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

| Характеристики | CR-C30723903 | CR-C30724803 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Мощность | 3Вт | |
| Световой поток | 80lm/1w | |
| Источник света | LED модуль | |
| Цветовая температура | 3000K | |
| Входное напряжение | 12V | |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Ra80 | |
| Управление | ВКЛ/ВЫКЛ | |
| Блок аварийного питания | Нет | |
| Пылевлагозащитенность | Ip65 | |
| Размер | W 390* H 360 MM | W 480* H 390 MM |

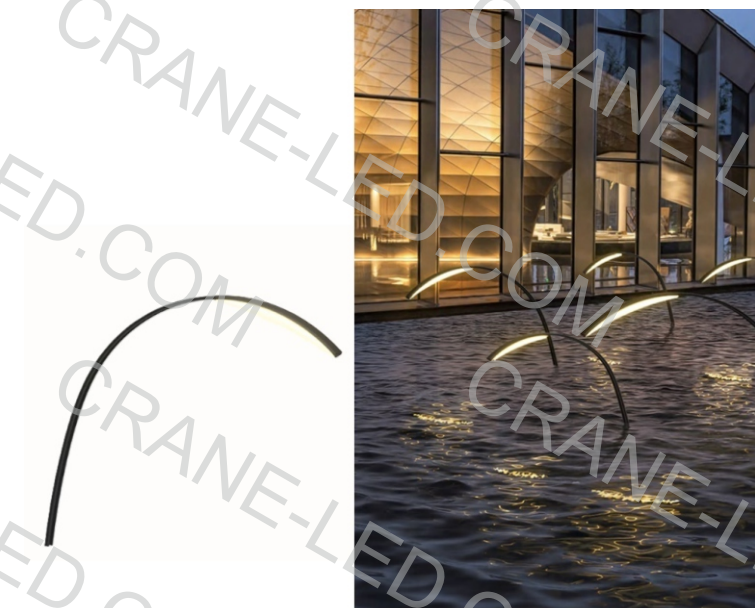

1

Серия: **CRANE 3072**

2

Мощность:

3Вт

3

Световой поток:

80Lm/1w

4

Пылевлагозащитенность:
Ip65

5

Цветовая температура:

3000K

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

8

Цвет:

Черный

CRANE®

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



| Характеристики | CR-C30502205 | CR-C30503005 | CR-C30504005 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Мощность | 5Вт | | |
| Световой поток | 80lm/1w | | |
| Источник света | LED модуль | | |
| Цветовая температура | 3000K | | |
| Входное напряжение | AC 110-220V 50/60HZ | | |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Ra80 | | |
| Управление | ВКЛ/ВЫКЛ | | |
| Блок аварийного питания | Нет | | |
| Пылевлагозащитенность | Ip65 | | |
| Размер | W 220*200* H 115 MM | W 300*300* H 150 MM | W 400*400* H 200 MM |

1

Серия: **CRANE 3050**

6

Индекс цветопередачи (CRI):
Ra80

2

Мощность:

5Вт

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

3

Световой поток:

80Lm/1w

4

Пылевлагозащитенность:
Ip65

8

Цвет:
Черный

5

Цветовая температура:

3000K

CRANE®