
Уличные светильники LED

Дроп




Применение: освещение парков, городских и поселковых дорог (внутреннее), пешеходных зон и паркингов.
Материал: анодированный алюминиевый сплав АМЦ.
Покрытие: анодирование/порошковая покраска. 12 цветов анодирования, каждый с эффектом матового покрытия. Порошковая покраска RAL (цвет по запросу) с эффектами матового, глянцевого и муар покрытий.
Монтаж: непосредственно на оголовник с окончанием Ø60x35 мм
Степень защиты: IP 66 для оптической части и питающей системы
Количество светодиодов: 24
Срок эксплуатации: 50 000 ч
CRI: ≥80
Частота напряжения питания: 50/60 Hz
Коэффициент мощности: ≥0.95

Опционально светильник Дроп имеет возможность подключения к внешней системе управления через интерфейс DALI или аналоговый сигнал 1-10V.

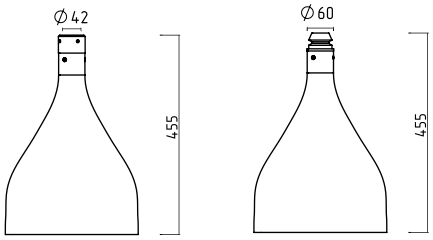





DW




SP




T3




T4



ME



PP



Название*	Мощность LED	Потребляемая мощность светильника	Цветовая температура	Световой поток светильника	Эффективность	Вес
Дроп LED28	28 Вт	30 Вт	2700, 3000 K	3200 Лм	106 Лм/Вт	6,2 кг
Дроп LED36	36 Вт	40 Вт	2700, 3000 K	4000 Лм	100 Лм/Вт	6,2 кг
Дроп LED48	48 Вт	55 Вт	2700, 3000 K	5550 Лм	101 Лм/Вт	6,2 кг
Дроп LED60	60 Вт	67 Вт	2700, 3000 K	6850 Лм	102 Лм/Вт	6,2 кг
Дроп LED72	72 Вт	79 Вт	2700, 3000 K	8100 Лм	102 Лм/Вт	6,2 кг
Дроп LED28	28 Вт	30 Вт	4000, 5000 K	4000 Лм	133 Лм/Вт	6,2 кг
Дроп LED36	36 Вт	40 Вт	4000, 5000 K	4500 Лм	112 Лм/Вт	6,2 кг
Дроп LED48	48 Вт	55 Вт	4000, 5000 K	6300 Лм	114 Лм/Вт	6,2 кг
Дроп LED60	60 Вт	67 Вт	4000, 5000 K	7800 Лм	116 Лм/Вт	6,2 кг
Дроп LED72	72 Вт	79 Вт	4000, 5000 K	9200 Лм	116 Лм/Вт	6,2 кг

* Расшифровка наименования светильника **«Дроп 36/2700K/T4/0/42B/C35»** в спецификации: «Дроп» - модель светильника, «36» - мощность LED (Вт), «2700K» - цветовая температура (K), «T4» - тип оптики, «0» - наличие дополнительной опции, «42B» - установочный диаметр светильника (мм), «C35» - покрытие