



CRANE[®]

серия

KANI BOLLARD

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОПИСАНИЕ


Эффективный, вандалостойкий, отвечающий эстетическим вкусам современности, этот светильник является одним из инструментов создания психологического комфорта в городской среде, благодаря дизайну в виде природных форм.

ПРИМЕНЕНИЕ


1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Наименование	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	нетто	брутто	нетто	брутто		
Lagos LED 20, 30	800	213	114	0.8	0.8	4.5	5.3	23.5x23.5x83.5	1

Характеристики	Kani LED 20	Kani LED 30
Мощность	20Вт	30Вт
Световой поток	900 лм	1350лм
Входное напряжение	220-240В	
Тип светодиодов	SMD (Luxeon 30 30)	
Цветовая температура (CCT)	3000 К, 5700К	
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (Ra80 - опционально)	
Угол луча	123°	
Расположение драйвера	Внутренний	
Управление	0-10В / D ALI	
Встроенные датчики	Нет	
Микроволновой сенсор	Нет	
Блок аварийного питания	Нет	
Класс электробезопасности	I	
Пылевлагозащищенность	IP65	
Ударопрочность		
Защита от импульсного перенапряжения/молниезащита	6кВ/10кВ	
Защита от короткого замыкания	Есть	
Защита от перегрева	Есть	
Цвет корпуса	Черный(RAL9005) / Темно-серый(RAL7 016) / Светло-серый(RAL7 035) / RAL*	
Материал оптики	Темперированное стекло	
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий	
Материал метизов	Нержавеющая сталь	
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка	
Срок службы	50000ч	
Температура окружающей среды	-40...+50 °С	
Температура хранения	-40...+60 °С	
Способ установки	Монтаж на горизонтальную поверхность	

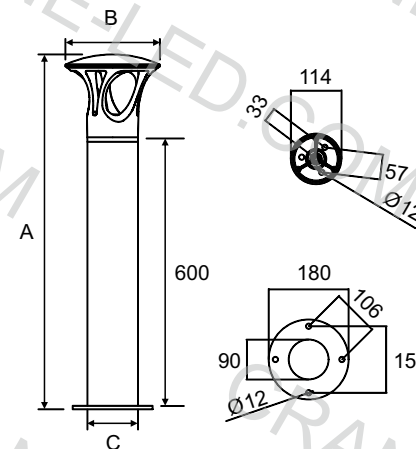

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



1

Серия: KANI BOLLARD

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra70	Ra70
Ra80	Ra80

2

Мощность:

20W	20Вт
30W	30Вт

7

Управление:

on/off	вкл/выкл
0-10V	0-10В
DALI	DALI

3

Размер:

800mm	800x213x114мм
-------	---------------

8

Цвет корпуса:

Black	Чёрный (RAL9005)
Dark Grey	Тёмно-серый (RAL7 016)
Light Grey	Светло-серый (RAL7 035)
RAL 7034*	Жёлто-серый

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствие с международной системой RAL

4

Угол КСС:
123°

5

Цветовая температура (CCT):

3000K	3000K
5700K	5700K

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1

