CRANE®

Параметры

Артикул: CR-Y949
Напряжение: 18В
Ток: 300 мА
Размер: D60*H37.9 мм
Мощность: 6Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 90°
Материал: Алюминий
Срок службы: 25000 ч.
Степень защиты: IP65
Вес: 80 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер

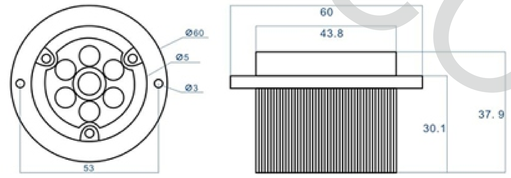

Параметры

Артикул: CR-Y149
Напряжение: 30-32В
Ток: 300 мА
Размер: D75*H46 мм
Мощность: 10Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 90°
Материал: Алюминий
Срок службы: 25000 ч.
Степень защиты: IP65
Вес: 140 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер

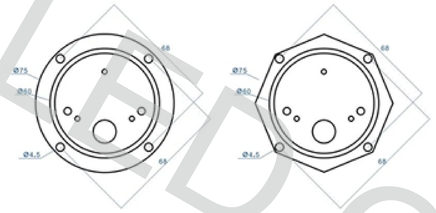

Примеры применения: городское благоустройство

CRANE-LED.COM

CRANE®

Параметры

Артикул: CR-Y349
Напряжение: 30-32В
Ток: 900 мА
Размер: D100*H70 мм
Мощность: 30Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 90°
Материал: Алюминий
Срок службы: 25000 ч.
Степень защиты: IP65
Вес: 302 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux

Размер

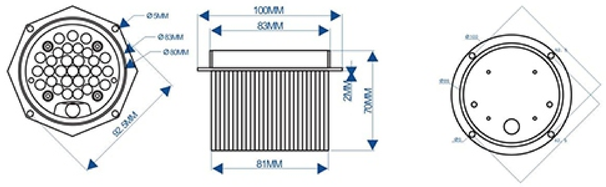

Параметры

Артикул: CR-Y449
Напряжение: 30-32В
Ток: 1200 мА
Размер: D120*H46 мм
Мощность: 40Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 90°
Материал: Алюминий
Срок службы: 25000 ч.
Степень защиты: IP65
Вес: 435 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux

Размер

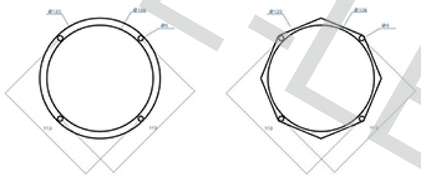

Примеры применения: городское благоустройство

CRANE®

Параметры

Артикул: CR-Y649
Напряжение: 30-32В
Ток: 1500/1800 мА
Размер: D140*H46 мм
Мощность: 50-60Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 90°
Материал: Алюминий
Срок службы: 25000 ч.
Степень защиты: IP65
Вес: 587 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux

Размер

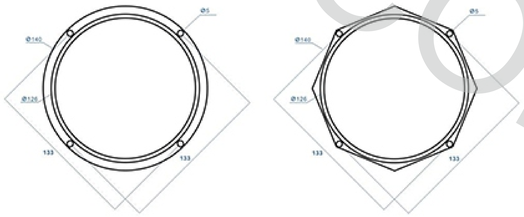

Параметры

Напряжение: 30-32В
Ток: 900 мА
Размер: D100*H114 мм
Мощность: 20/30Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 30°/60°/90°
Материал: Алюминий
Срок службы: 25000 ч.
Степень защиты: IP65
Вес: 360 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux

Размер

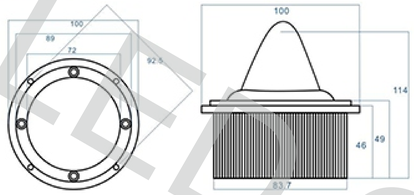

Примеры применения: городское благоустройство

CRANE-LED.COM

CRANE®

Параметры

Артикул: CR-Y349PC
Напряжение: 30-32В
Ток: 900 мА
Размер: D100*H95 мм
Мощность: 30Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 180°
Материал: Алюминий
Срок службы: 25000 ч.
Степень защиты: IP65
Вес: 302 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер

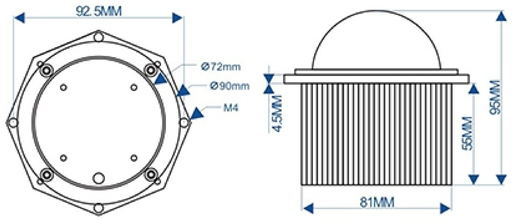

Параметры

Артикул: CR-F686
Напряжение: 30-32В
Ток: 900 мА
Размер: L150*W95*H65 мм
Мощность: 30Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 150*80°
Материал: Алюминий
Срок службы: 25000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 499 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер



Примеры применения: городское благоустройство

CRANE®

Параметры

Артикул: CR-F786
Напряжение: 30-32В
Ток: 1500 мА
Размер: L150*W130*H60 мм
Мощность: 50/60Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 90°
Материал: Алюминий
Срок службы: 25000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 620 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер

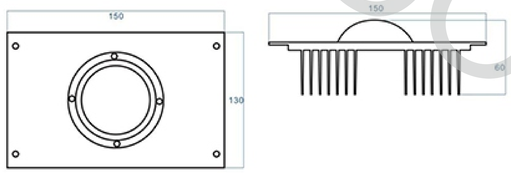

Параметры

Артикул: CR-F786
Напряжение: 30-32В
Ток: 1500 мА
Размер: L150*W130*H72 мм
Мощность: 50/60Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 150*80°
Материал: Алюминий
Срок службы: 25000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 625 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер

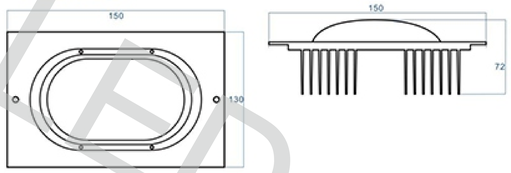

Примеры применения: городское благоустройство

CRANE-LED.COM

CRANE®

Параметры

Артикул: CR-F186
Напряжение: 38-40В
Ток: 750 мА
Размер: L198.02*W71.4*H42 мм
Мощность: 30Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°
Материал: Алюминий
Срок службы: 50000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 417 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер



Параметры

Артикул: CR-F286
Напряжение: 32/42В
Ток: 1200/1500 мА
Размер: L1270*W70*H45.2 мм
Мощность: 40Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°
Материал: Алюминий
Срок службы: 50000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 557 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер



Примеры применения: городское благоустройство

CRANE®

Параметры

Артикул: CR-F386
Напряжение: 30-32В
Ток: 1500 мА
Размер: L250*W70*H41 мм
Мощность: 50-60Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°
Материал: Алюминий
Срок службы: 50000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 557 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер



Параметры

Артикул: CR-F486
Напряжение: 30-32В
Ток: 900 мА
Размер: L85*W98*H40 мм
Мощность: 30Вт
Цвет свечения: Белый

Угол свечения: 140*70°
Материал: Алюминий
Срок службы: 50000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 295 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер

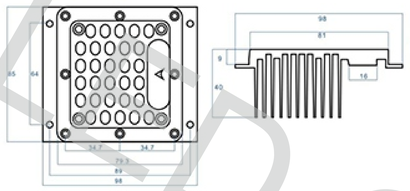

Примеры применения: городское благоустройство

CRANE-LED.COM

CRANE®

Параметры

Артикул: CR-F686
Напряжение: 32-48В
Ток: 1200/1500 мА
Размер: L150*W80*H40 мм
Мощность: 30-40Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°
Материал: Алюминий
Срок службы: 50000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 371 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер

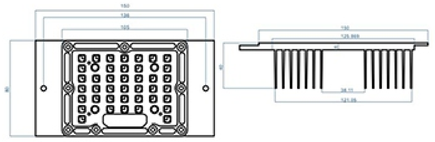

Параметры

Артикул: CR-F786
Напряжение: 32/48В
Ток: 1200/1500 мА
Размер: L150*W130H40 мм
Мощность: 50-60Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°
Материал: Алюминий
Срок службы: 50000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 591 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер

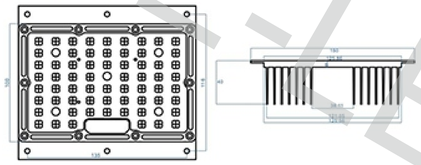

Примеры применения: городское благоустройство

CRANE®

Параметры

Артикул: CR-G113
Напряжение: 30/42В
Ток: 1200/1500 мА
Размер: L300*W70*H46.2 мм
Мощность: 50-56Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°/70*140°/60°/90°
Материал: Алюминий
Срок службы: 50000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 556 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер



Параметры

Артикул: CR-G313
Напряжение: 32/48В
Ток: 1200/1800 мА
Размер: L30*W70*H46.2 мм
Мощность: 60-64Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°/70*140°/60°/90°
Материал: Алюминий
Срок службы: 50000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 610 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux.

Размер



Примеры применения: городское благоустройство

CRANE-LED.COM

CRANE®

Параметры

Артикул: CR-G413
Напряжение: 30-32В
Ток: 900 мА
Размер: L300*W70*H4.8 мм
Мощность: 30Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°
Материал: Алюминий
Срок службы: 50000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 541 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux

Размер



Параметры

Артикул: CR-G472
Напряжение: 30-32В
Ток: 1500 мА
Размер: L300*W70*H35 мм
Мощность: 30-50Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°
Материал: Алюминий
Срок службы: 25000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 420 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux

Размер

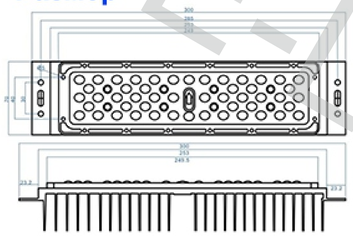

Примеры применения: городское благоустройство

CRANE®

Параметры

Артикул: CR-G613
Напряжение: 30-32В
Ток: 1500 мА
Размер: L300*W70*H44.8 мм
Мощность: 50Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°
Материал: Алюминий
Срок службы: 50000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 563 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux

Размер

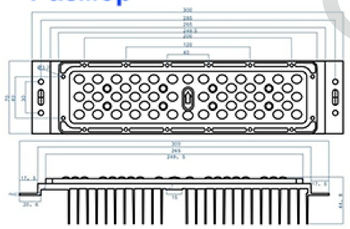

Параметры

Артикул: CR-G986
Напряжение: 30-32В
Ток: 1500 мА
Размер: L300*W70*H39 мм
Мощность: 50Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°
Материал: Алюминий
Срок службы: 25000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 421 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux

Размер

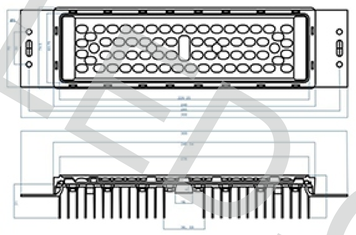

Примеры применения: городское благоустройство

CRANE-LED.COM

CRANE®

Параметры

Артикул: CR-G913
Напряжение: 32/48В
Ток: 1200/1800 мА
Размер: L300*W70*H45.2 мм
Мощность: 60-64Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-130 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°/70*140°/60°/90°
Материал: Алюминий
Срок службы: 25000 ч.
Степень защиты: IP65
Вес: 302 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux

Размер



Параметры

Артикул: CR-G272
Напряжение: 48В
Ток: 1050 мА
Размер: L300*W70*H46.2 мм
Мощность: 40Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-160 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°/70*140°
Материал: Алюминий
Срок службы: 50000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 660 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux

Размер



Примеры применения: городское благоустройство

CRANE®

Параметры

Артикул: CR-G672
Напряжение: 54В
Ток: 900 мА
Размер: L300*W75*H44.8 мм
Мощность: 50Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-170 Лм/Вт
Угол свечения: 140*70°
Материал: Алюминий
Срок службы: 50000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 623 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux

Размер



Параметры

Артикул: CR-G886
Напряжение: 30-32В
Ток: 1350-1500 мА
Размер: L300*W70*H63.5 мм
Мощность: 20/30Вт
Цвет свечения: Белый

Световой поток: 100-180 Лм/Вт
Угол свечения: 150*80°
Материал: Алюминий
Срок службы: 50000 ч.
Степень защиты: IP66
Вес: 760 г.

CREE OSRAM LUMILEDS bridgelux

Размер

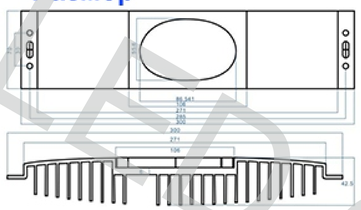

Примеры применения: городское благоустройство



CRANE-LED.COM