


# CRANE<sup>®</sup>

## ФОНАРИ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



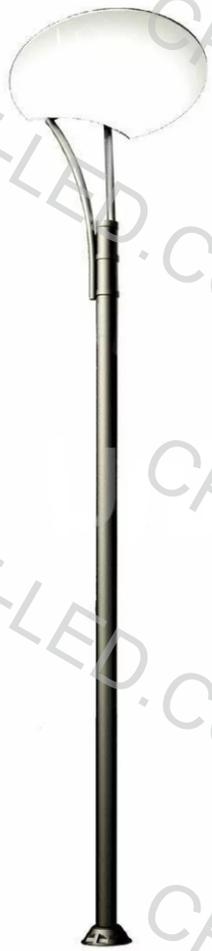

**CRANE**<sup>®</sup>

серия  
Вуокса

---

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-K46-A30	CR-K46-A50
Мощность	30Вт	50Вт
Световой поток	100Лм/Вт	
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц	
Тип светодиодов	CREE	
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/5000/6000	
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80	
Расположение драйвера	Встроенный	
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ	
Блок аварийного питания	Нет	
Пылевлагозащищенность	Ip65	
Ударопрочность	Ik09	
Цвет корпуса	по RAL	
Материал корпуса	Сталь	
Срок службы	50000ч	
Отражатель	1000 мм	
Опора	в комплект не входит, требование посадочный стакан d60/76мм	

1

Серия: Вуокса

6

Индекс цветопередачи (CRI):  
Ra80

2

Мощность:  
30Вт  
50Вт

7

Управление:  
on/off    вкл/выкл

3

Диаметр отражателя:  
1000 мм.

4

Посадочный стакан  
60/76 мм

8

Цвет корпуса:  
по RAL

5

Цветовая температура (CCT):  
3000K  
4000K  
5000K  
6000K

\*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL





**CRANE**<sup>®</sup>  
серия  
Стрит-50

---

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-S990750	A990750	CR-S9901200	CR-A9901200
Материал	Сталь	Алюминий	Сталь	Алюминий
Размер	990*750 мм		990*1200 мм	
Входное напряжение	220			
Источник света	Прожектор в комплект не входит			
Максимальная мощность	200W			
Опора	В комплект не входит			
Пылевлагозащитность	Ip65			
Ударпрочность	Ik09			
Цвет корпуса	по RAL			

1

Серия: Стрит-50

4

Пылевлагозащита:  
Ip65

2

Размер:

990\*750 мм  
990\*1200 мм

5

Ударпрочность:

Ik09

3

Материал:

Сталь  
Алюминий

6

Цвет корпуса:

по RAL

\*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

**CRANE**<sup>®</sup>



**CRANE**<sup>®</sup>

серия  
Стрит-3

---

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-Strit3/27	CR-Strit3/30	CR-Strit3/50
Мощность	Под лампу E-27	30Вт	50Вт
Световой поток	Зависит от лампы	100Лм/Вт	
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц		
Тип светодиодов	Зависит от лампы	CREE	
Цветовая температура (CCT)	Зависит от лампы	3000/4000/5000/6000	
Индекс цветопередачи (CRI)	Зависит от лампы	Ra80	
Расположение драйвера	Цоколь E-27	Встроенный	
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ		
Блок аварийного питания	Нет		
Пылевлагозащитенность	Ip54	Ip65	
Ударопрочность	Ik09		
Цвет корпуса	по RAL		
Материал корпуса	Сталь		
Срок службы	50000ч		
Размер светильника	Кронштейн h-700 мм отражатель стальной 450x1000 мм		
Опора	в комплект не входит, требование посадочный стакан d60/76мм		

1

Серия: Стрит-3

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

2

Мощность:

E-27  
30Вт  
50Вт

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

3

Размер светильника:

450x1000 мм

4

Посадочный стакан  
60/76 мм

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Цветовая температура (CCT):

3000K  
4000K  
5000K  
6000K

\*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

**CRANE**<sup>®</sup>



**CRANE**<sup>®</sup>

серия  
Мербау

---

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-СМ45К35-А
Материал	Сталь
Размер	700*650 мм
Входное напряжение	220
Источник света	LED / МГЛ (В комплект не входит)
Материал отражателя	Сталь
Опора	В комплект не входит
Пылевлагозащитность	Ip65
Цвет корпуса	по RAL

1

Серия: Мербау

4

Пылевлагозащита:  
Ip65

2

Размер:

700\*650 мм

5

Источник света:

МГЛ/LED

3

Материал:

Сталь

6

Цвет корпуса:

по RAL

\*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

**CRANE**<sup>®</sup>