



CRANE[®]

серия
ПИТЕР МЕДИУМ

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОПИСАНИЕ


Привычный классический дизайн создаст утонченный, аристократический облик городской инфраструктуры, возвращая нас к началу истории уличного освещения.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-404030	CR-404040	CR-404060	CR-404060
Мощность	30Вт	40Вт	60Вт	90Вт
Световой поток	100Лм/Вт			
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц			
Тип светодиодов	Lumileds			
Цветовая температура (CCT)	3000-6500K			
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70			
Расположение драйвера	Встроенный			
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ			
Встроенные датчики	Нет			
Блок аварийного питания	Нет			
Класс электробезопасности	I			
Пылевлагозащитенность	Ip65			
Ударопрочность	IK09			
Цвет корпуса	По RAL			
Материал корпуса	Алюминиевый сплав			
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка			
Срок службы	60000ч		035) / RAL	
Температура окружающей среды	-25...+50 °C			
Способ установки	На опору 60/76			

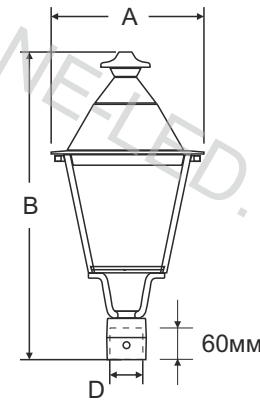

1

Мерия: Питер Медиум

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra70

2

Мощность:

30Вт
40Вт
60Вт
90Вт

7

Управление:

on/off

3

Размер:
700x400x400 мм

4

Пылевлагозащитенность:
Ip65

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Цветовая температура:

3000-6500

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ:


220...240 В, ~ 50...60 Гц

①






Берегитесь тока!

②

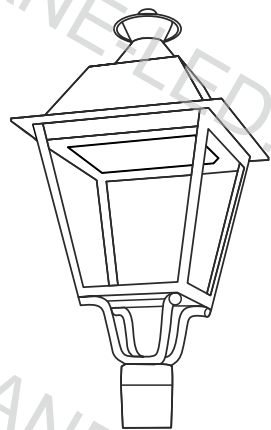

Диаметр опор:
- 60 мм

③

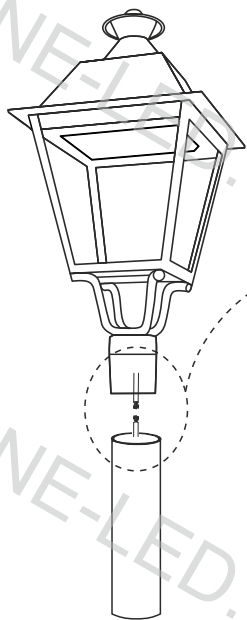

④

