



CRANE[®]

серия
CRANE-S001


ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

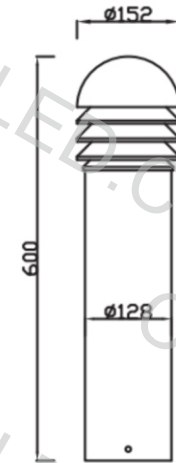

Характеристики	CR-S001600	CR-S001800	CR-S0011000
Мощность	10Вт	10Вт	10Вт
Размер	H-600	H-800 мм.	H-1000 мм.
Световой поток		80lm/1w	
Входное напряжение		100...277 В, ~ 50...60 Гц	
Цветовая температура (ССТ)		2700-6500К	
Управление		ВКЛ/ВЫКЛ	
Блок аварийного питания		Нет	
Пылевлагозащитенность		Ip65	
Цвет корпуса		По RAL	
Материал корпуса		Алюминиевый сплав	
Срок службы		50000ч	

1

Серия: **CRANE-S001**

6

Световой поток:
80lm/1w

2

Мощность:

10Вт

3

Срок службы:
50000ч.

4

Пылевлагозащитенность:
Ip65

7

Управление:
on/off **вкл/выкл**

5

Цветовая температура (ССТ):
2700-6500К

8

Цвет корпуса:
Алюминиевый сплав

CRANE[®]