


# CRANE<sup>®</sup>



СЕРИЯ  
SHARDEN  
LED Bollard

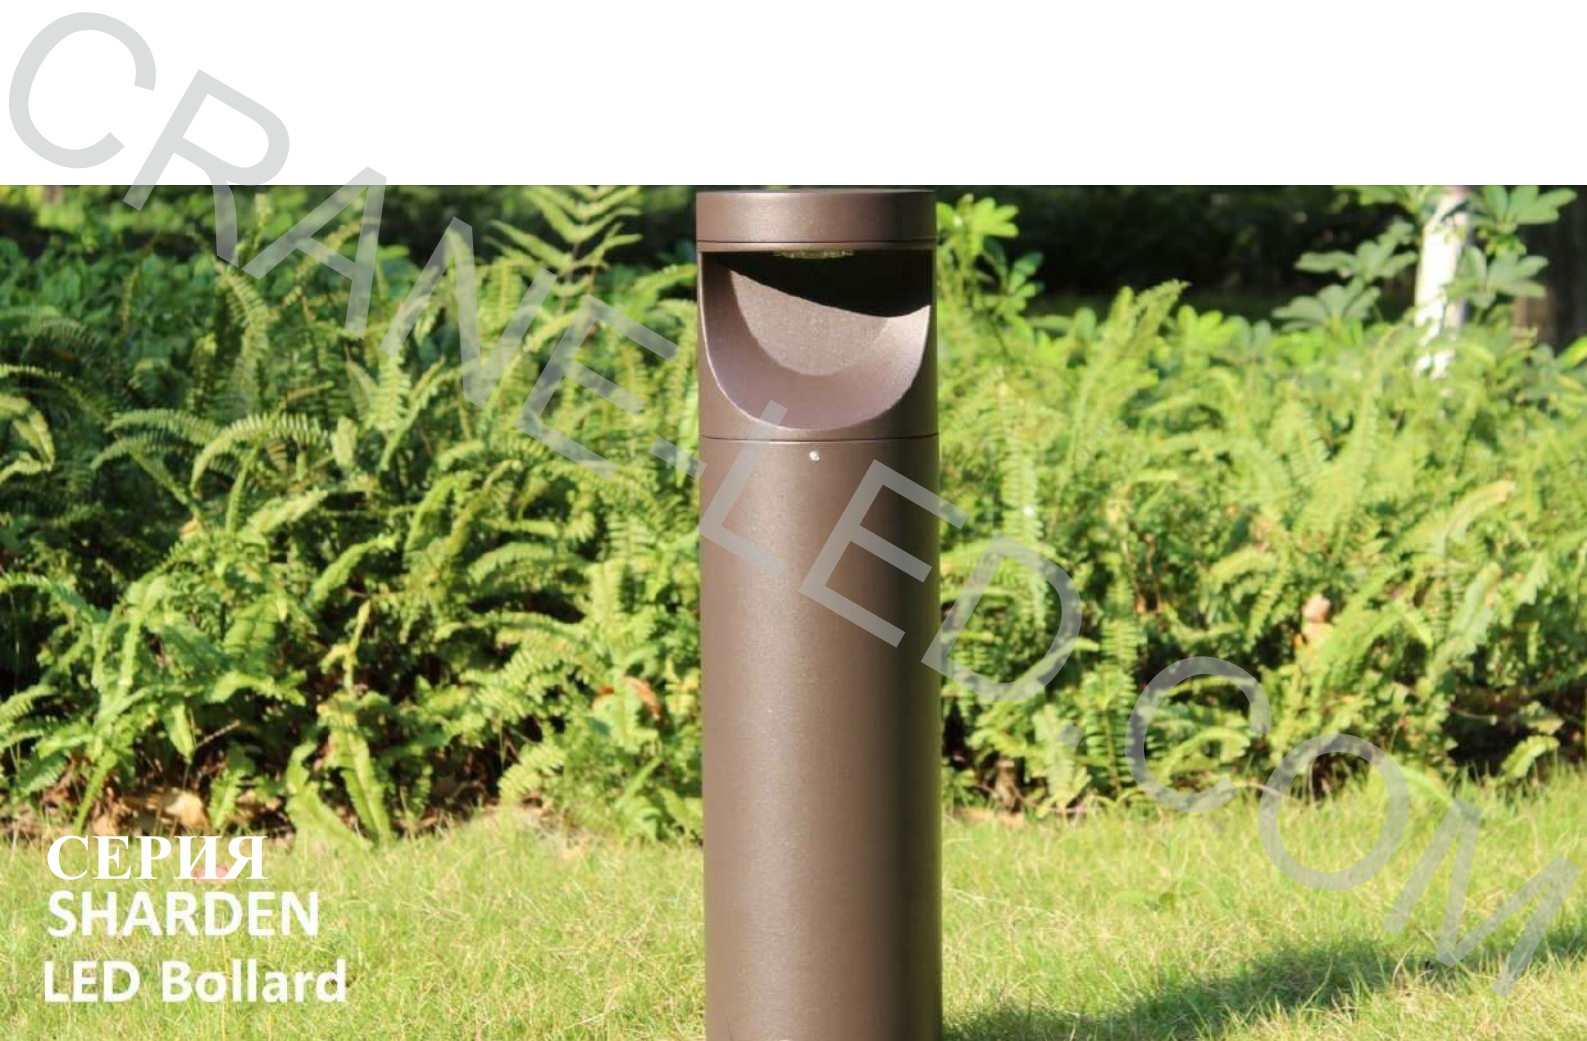

**CRANE**<sup>®</sup>



88002225730@mail.ru


8 (800) 222-57-30



CRANE<sup>®</sup>

СЕРИЯ  
SHARDEN

ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

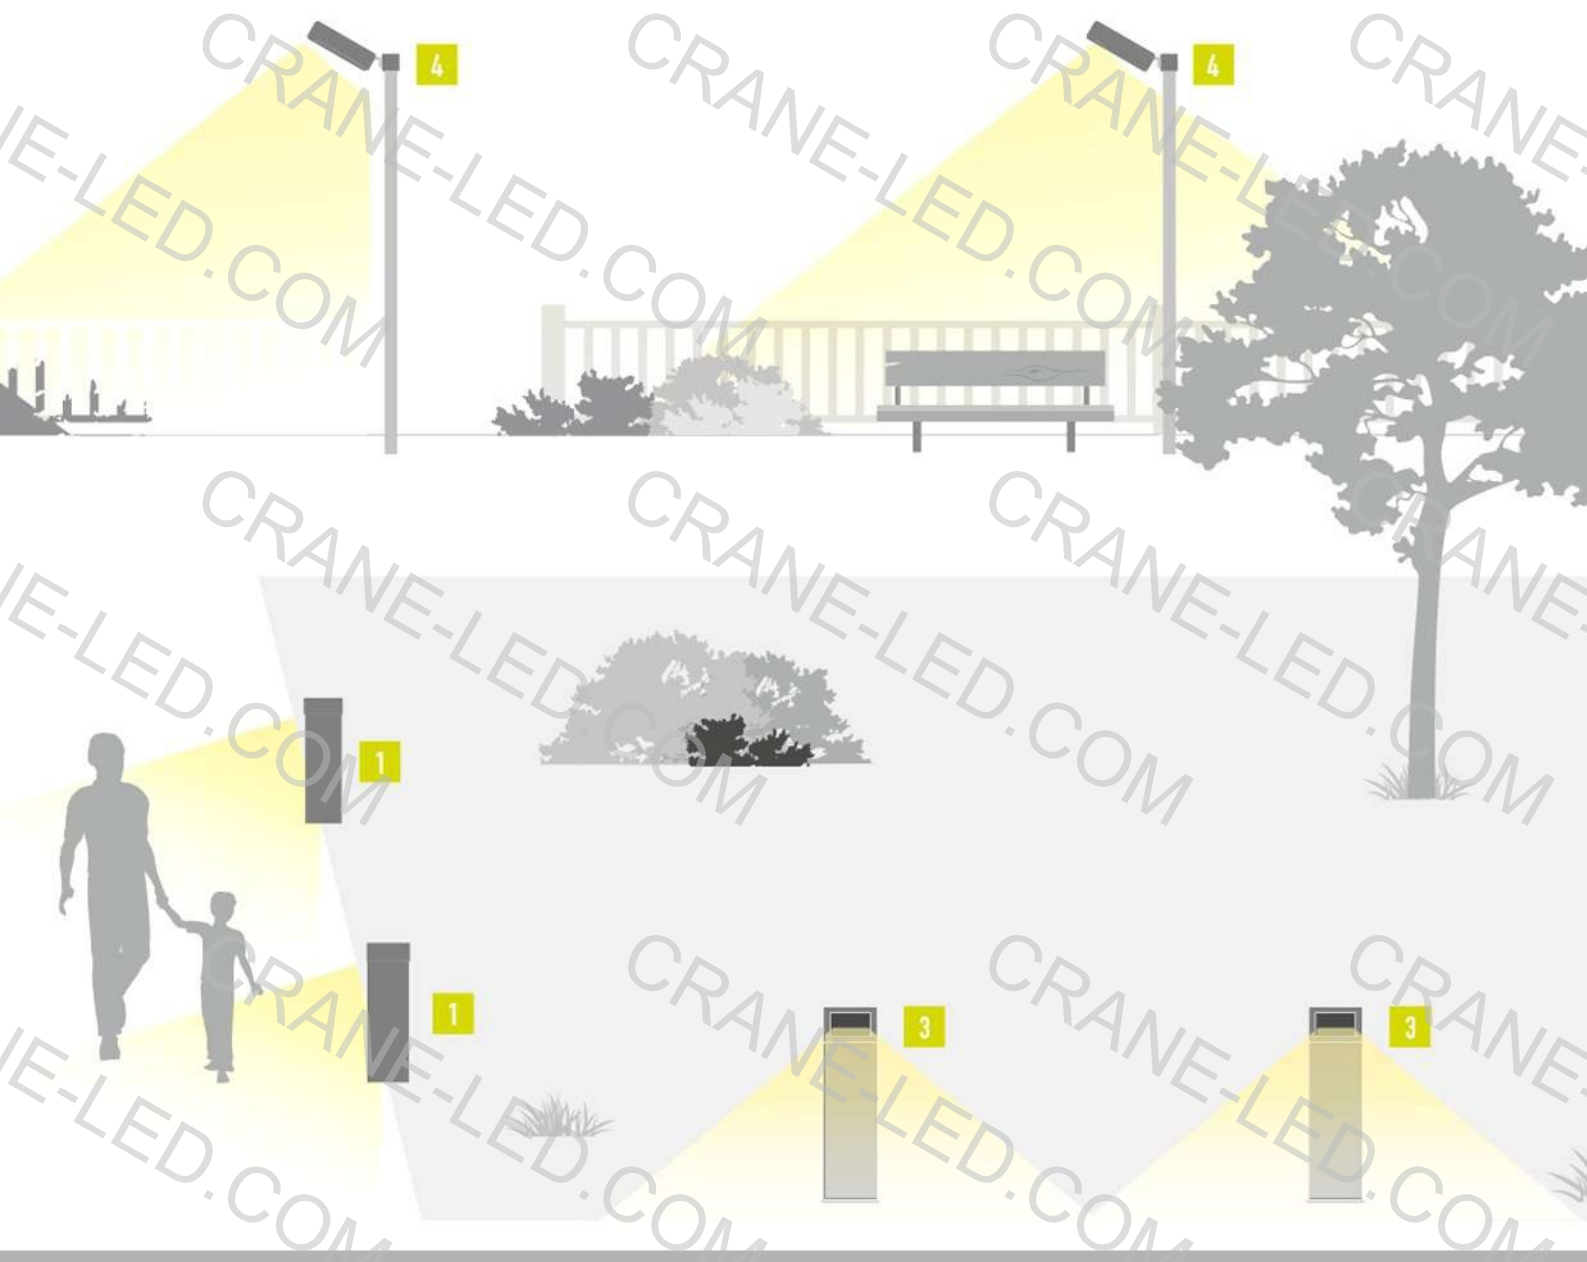

88002225730@mail.ru

8 (800) 222-57-30

# CRANE<sup>®</sup>

## СЕРИЯ SHARDEN

СВЕТИЛЬНИК ВЫПОЛНЕН ИЗ  
АЛЮМИНЕВОГО СПЛАВА. ДВОЙНОЕ  
ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

IK06

IP66

### ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ:

ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К) ИЛИ  
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ (4000К)  
БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ (5000К)

УГОЛ СВЕЧЕНИЯ 180 ИЛИ 360  
ГРАДУСОВ

### АНТИБЛИКОВЫЙ КОНУС:

ВЫПОЛНЕН ИЗ АЛЮМИНЕВОГО  
СПЛАВА С ДВОЙНЫМ  
ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОКРЫТО  
ЧЕРНЫМ ЛАКОМ



**ПОКРАСКАRAL**

ПО ЗАПРОСУ

### МАТЕРИАЛ:

Алюминиевый профиль 4мм

**КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ**  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ  
НА ПОВЕРХНОСТИ

88002225730@mail.ru

8 (800) 222-57-30



# CRANE®

## СЕРИЯ SHARDEN



φ152mm



250/600/800/1000mm



IP66 IK06

A A+ A++



**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:** 12 ВТ AC220V-240V ИЛИ

**CRI** CRI >90

**ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:**  
- 2700K  
- 3000K  
- 4000K

**ОПТИКА:** АССИМЕТРИЧНЫЙ

**СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ:** 960LM (4000K, 12ВТ)

**ТИП СВЕТОДИОДОВ:** СВЕТОДИОДЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ  
3 и 4 светодиода 50000 часов L90 B10 (Ta25°C)


**МАТЕРИАЛ:** Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием

**МОНТАЖ:** Кабель 3\*0,75

**УСТАНОВКА:** ЗАГЛУБЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ ФЛАНЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ

**РАЗНЫЕ ВЫСОТЫ ПО ЗАПРОСУ  
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ**

### АКСЕССУАРЫ

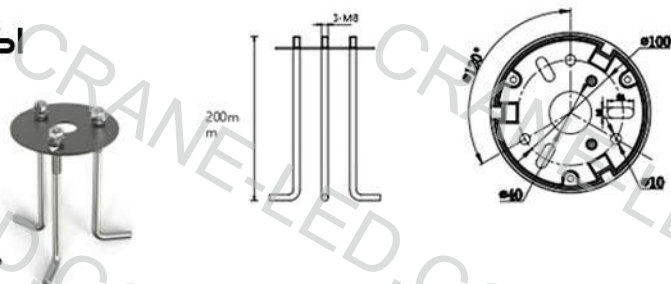

МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ


88002225730@mail.ru

8 (800) 222-57-30

# CRANE®

## СЕРИЯ LANUGH

СЕРИЯ LT-BL  
24W, 3000K, 60L



lg 2.55 h 250 mm  
lg 3.83 h 600 mm  
lg 4.60 h 800 mm  
lg 5.29 h 1000 mm



**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:** 24 ВТ AC220V-240V ИЛИ (120-277 В)

**ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:**  
- 2700K  
- 3000K  
- 4000K

**ОПТИКА:** АССИМЕТРИЧНЫЙ

**СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм:** 1920LM (4000K, 24ВТ)

**ТИП СВЕТОДИОДОВ:** 8 СВЕТОДИОДОВ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ  
3 ступенчатый. 50000 часов L90 B10 (Ta25°C)


**МАТЕРИАЛ:** КОРРОЗИЙНО-СТОЙКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ  
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ БЕЗ ПРОМЫВКИ  
И ЛИТОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ АЛЮМИНИЕВЫЙ  
МОДУЛЬ

**МОНТАЖ:** ВСТРОЕННЫЙ, НЕОПРЕНОВЫЙ КАБЕЛЬ 3X0,75

**УСТАНОВКА:** ЗАГЛУБЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ  
ФЛАНЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ

**РАЗНЫЕ ВЫСОТЫ ПО ЗАПРОСУ  
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ**

### АКСЕССУАРЫ

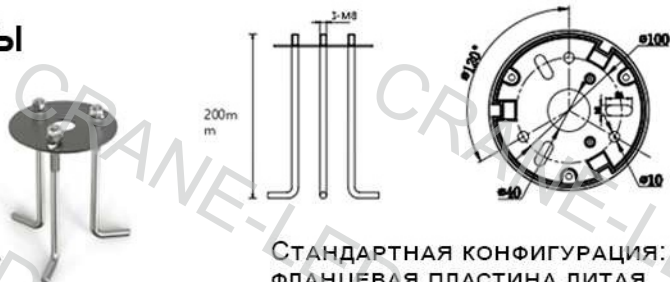

МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:  
ФЛАНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА ЛИТАЯ  
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

88002225730@mail.ru

8 (800) 222-57-30



ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА  
12W-3000K-60L


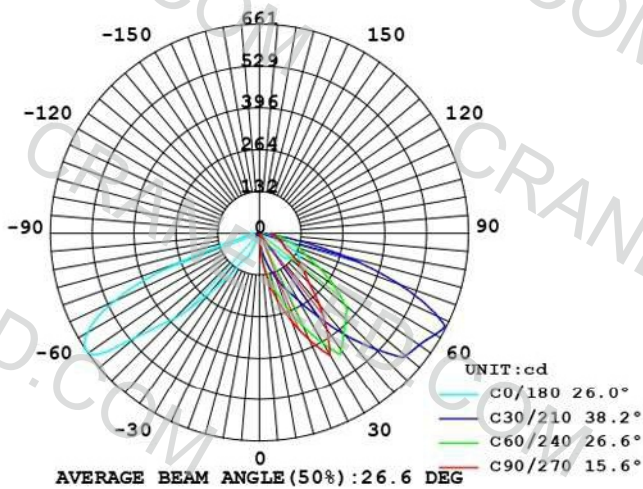


ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА  
24W-3000K-60L

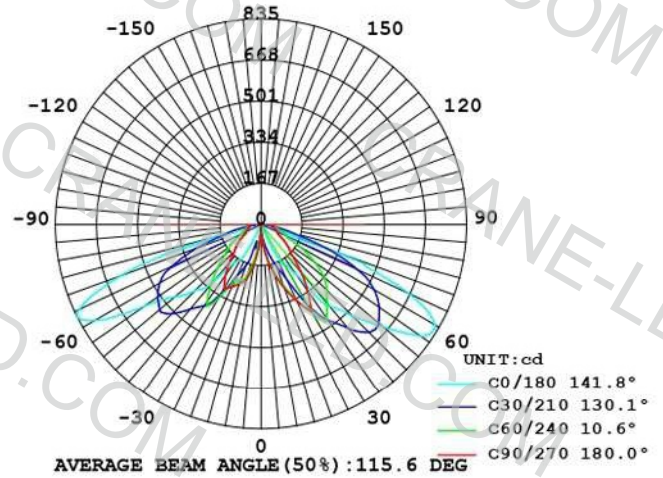

### СРЕДНЯЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Height	AVR E	CENTER E	Diameter
0.25m	1267.97lx	19.40lx	26.68cm
0.60m	220.13lx	3.37lx	64.02cm
0.80m	123.82lx	1.89lx	85.36cm
1.00m	79.25lx	1.21lx	106.70cm
1.50m	35.22lx	0.54lx	160.06cm

Angle: 56.2deg

Height	AVR E	CENTER E	Diameter
0.25m	2870.99lx	74.09lx	49.70cm
0.60m	498.44lx	12.86lx	119.28cm
0.80m	280.37lx	7.24lx	159.03cm
1.00m	179.44lx	4.63lx	198.79cm
1.50m	79.75lx	2.06lx	298.19cm

Angle: 89.7deg


# CRANE®



<b>ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:</b>	24 ВТ 36 ВТ	AC220V-240V
<b>ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:</b>	- 2700K - 3000K - 4000K	
<b>УГОЛ ЛУЧА:</b>	АССИМЕТРИЧНЫЙ	
<b>СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм:</b>	1920/2880Лм (4000K, 24Вт/36Вт)	
<b>ТИП СВЕТОДИОДОВ:</b>	8/12 СВЕТОДИОДЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ 50000часов L90 В10 (Та 25°С)	
<b>МАТЕРИАЛ:</b>	Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием	
<b>МОНТАЖ:</b>	Кабель 3*0,75М	
<b>РАЗМЕР:</b>	Ф152 ММ, Н-2М, Н-3М, Н-3,5М	
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 10КВ В СИФАЗНОМ РЕЖИМЕ (СМ), 6 КВ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ РЕЖИМЕ (DM)</b>		

**НЕСТАНДАРТНЫЕ ВЫСОТЫ ПО ЗАПРОСУ  
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ**

АНКЕРНЫЙ БОЛТ

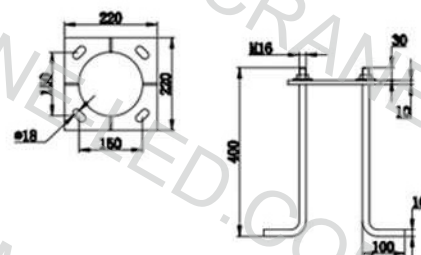

88002225730@mail.ru

8 (800) 222-57-30





# CRANE®



<b>ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:</b>	48 ВТ 72 ВТ	AC220V-240V
<b>ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:</b>	- 2700K - 3000K - 4000K	
<b>УГОЛ ЛУЧА:</b>	АССИМЕТРИЧНЫЙ	
<b>СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм:</b>	3840 / 5760Lm (4000K 48/72Вт)	
<b>ТИП СВЕТОДИОДОВ:</b>	16/24 СВЕТОДИОДЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ 50000часов L90 В10 (Та 25°C)	
<b>МАТЕРИАЛ:</b>	Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием	
<b>МОНТАЖ:</b>	Кабель 3*0,75М	
<b>РАЗМЕР:</b>	Ф152 ММ, Н-2М, Н-3М, Н-3,5М	
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 10КВ В СИФАЗНОМ РЕЖИМЕ (СМ), 6 КВ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ РЕЖИМЕ (DM)</b>		

**НЕСТАНДАРТНЫЕ ВЫСОТЫ ПО ЗАПРОСУ  
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ**



АНКЕРНЫЙ БОЛТ

88002225730@mail.ru

8 (800) 222-57-30


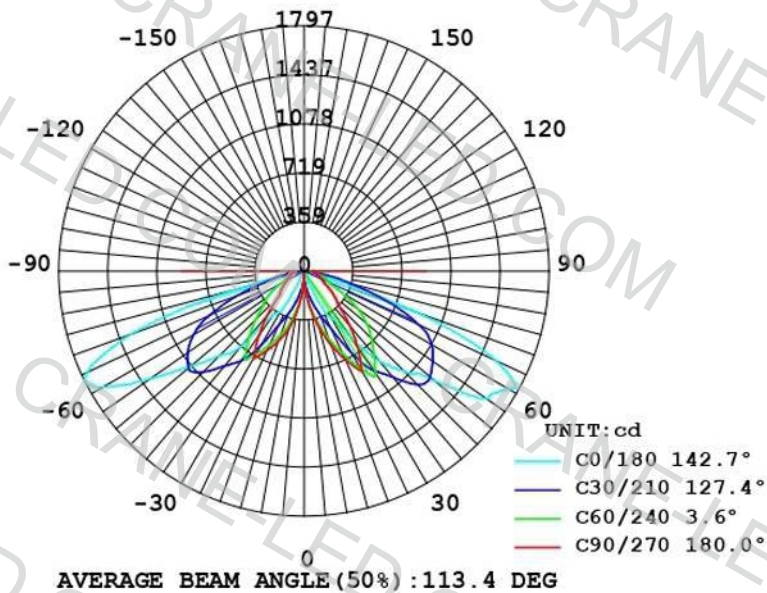


ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА  
48W-3000K

### СРЕДНЯЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ







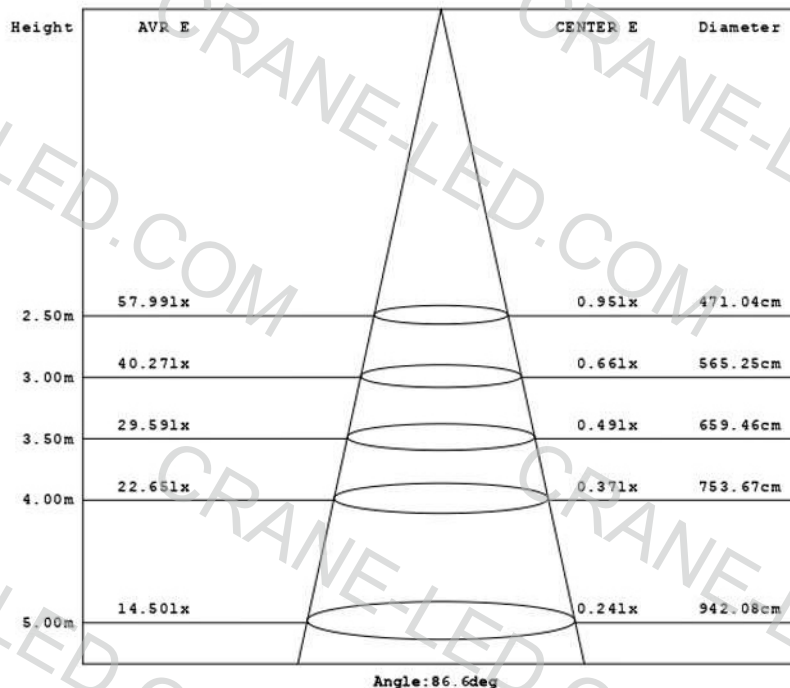


ОДИНОЧНЫЙ



ДВОЙНОЙ

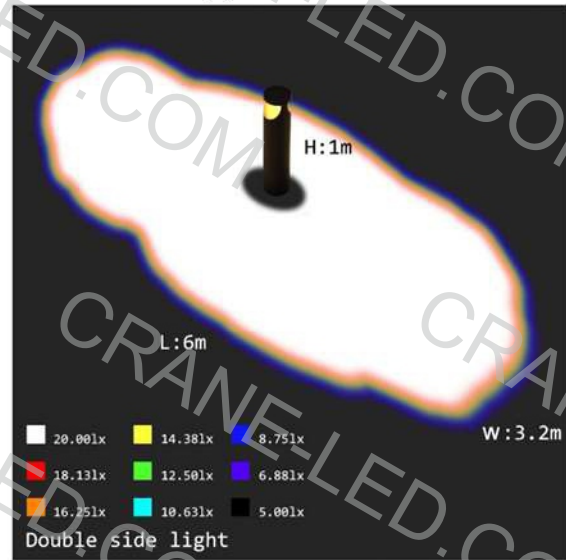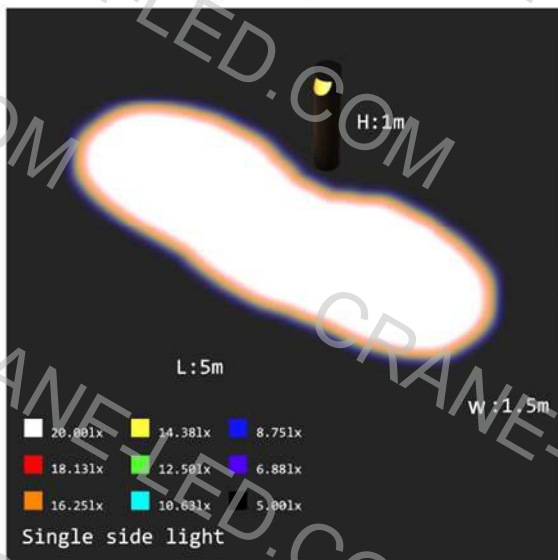

## АСИММЕТРИЧНЫЙ ДИФФУЗНЫЙ

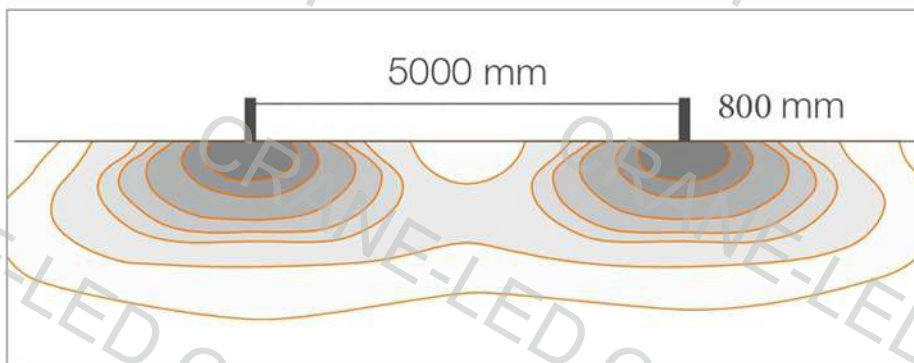





**Опции**

- Датчик аварийного режима цвет свечения RGB
- Датчик движения

