

CRANE[®]

СЕРИЯ
СТРИТ-SKY

Городское освещение



CRANE®



SKY - новый парковый светильник в современном дизайне.

Источник света в SKY-1 расположен в нижней части светильника, а отражатель на крышке рассеивает свет, создавая мягкое и приятное освещение. В SKY-2 источник света находится в верхней части светильника

УСТАНОВКА



ВОКРУГ
ЗДАНИЙ




ПАРКИ,
НАБЕРЕЖНЫЕ И
ТРОПИНКИ



ПЕШЕХОДНЫЕ
ЗОНЫ И
ВЕЛОДОРОЖКИ



ГОРОДСКИЕ И
ЖИЛЬЕ УЛИЦЫ








CE CB  RoHS


IP66 IK09 10Kv 80lm/w **CREE** 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	SKY 1				
Мощность	10W	20W	30W	40W	50W
Энергоэффективность	80lm/w				
Световой поток	≥800lm	≥1600lm	≥2400lm	≥3200lm	≥4000lm
Светодиоды	CREE CXA series				
CRI	>80				
Срок службы	50,000 ч.				
Цветовая температура	1750K-6500K				
Линза	Наноотражатель				
Драйвер	Philips Xi-EP series (Meanwell/Inventronic/Osram по запросу)				
Напряжение	100~305 VAC (В зависимости от модели драйвера) 47~63 Hz				
Коэффициент мощности	>95%				
Нелинейные искажения	<10%				
Класс безопасности	CLASS I				
Защита от перенапряжения	10кВ (опционально 20 кВ или другое)				
Корпус	Алюминиевый сплав				
Покрытие	Порошковое покрытие				
Цвет корпуса	● RAL 7035		● RAL7024 (другие по запросу)		
Степень защиты	IP66				
Ударопрочность	IK10				
Монтаж	Ø60 / Ø76мм				
Рабочая температура	-30°C ~ + 65°C				
Гарантия	3 года				

CRANE®

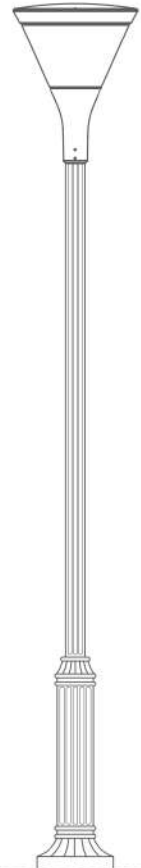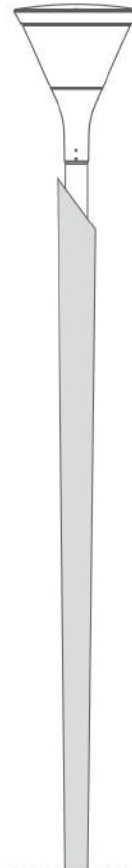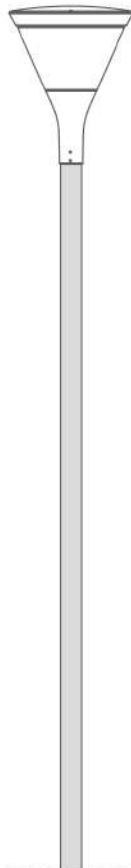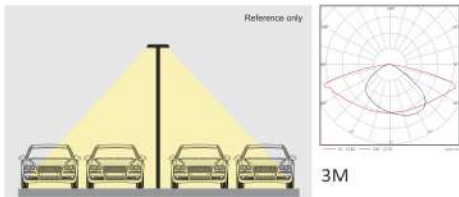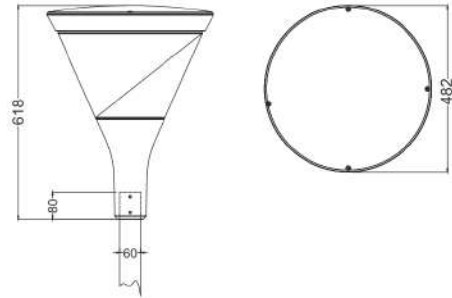



CE CB  RoHS

IP66

IK09

10Kv

80lm/w

CREE 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	SKY 2				
Мощность	50W	60W	75W	80W	100W
Энергоэффективность	80lm/w	100lm/w			
Световой поток	≥4000lm	≥6000lm	≥7500lm	≥8000lm	≥10000lm
Светодиоды	CREE	Luxeon3030			
CRI	>80				
Срок службы	50,000 ч.				
Цветовая температура	1750K-6500K				
Линза	Наноотражатель				
Драйвер	Philips Xi-EP series (Meanwell/Inventronic/Osram по запросу)				
Напряжение	100~305 VAC (В зависимости от модели драйвера) 47~63 Hz				
Коэффициент мощности	>95%				
Нелинейные искажения	<10%				
Класс безопасности	CLASS I				
Защита от перенапряжения	10кВ (опционально 20 кВ или другое)				
Корпус	Алюминиевый сплав				
Покрытие	Порошковое покрытие				
Цвет корпуса	● RAL 7043 (другие по запросу)				
Степень защиты	IP66				
Ударопрочность	IK10	IK09			
Монтаж	Ø60 / Ø76мм				
Рабочая температура	-30°C ~ + 65°C				
Гарантия	3 года				

CRANE®

