


**CRANE<sup>®</sup>**



CR-GN128J1

**Материалы и технологии**

- Светильник выполнен в стиле «Минимализм». Современный дизайн идеально украсит городские улицы.
- Основной материал светильника - алюминиевый сплав.
- Энергоэффективные светодиоды. Доступны разные цвета свечения (Красный, синий, зеленый, желтый, белый и RGB)
- Покрытие корпуса светильника защитит его от повреждений
- Идеален для установки в парках, элитных жилых районах и коммерческих районах

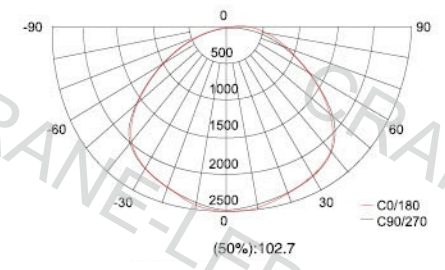


CR-GN128J2



**Характеристики**



Артикул	CR-GN128J1	CR-GN128J2
Размер	 200x200 мм	 200x200 мм
Высота	3-4 м.	3-4 м.
Мощность	20-50Вт	20/60Вт
Материал	Алюминиевый сплав	
Цветовая температура	3000-6000K	
Цвет	Синий / Зеленый / Красный / Розовый / Теплый белый	
Светодиоды	PHILIPS / CREE / BRIDGELUX	
Источник питания	PHILIPS / MW / MOSO	
Угол свечения	120°70°	
Эффективность	87%	
Напряжение	AC85-265V	
Степень защиты	Ip65	

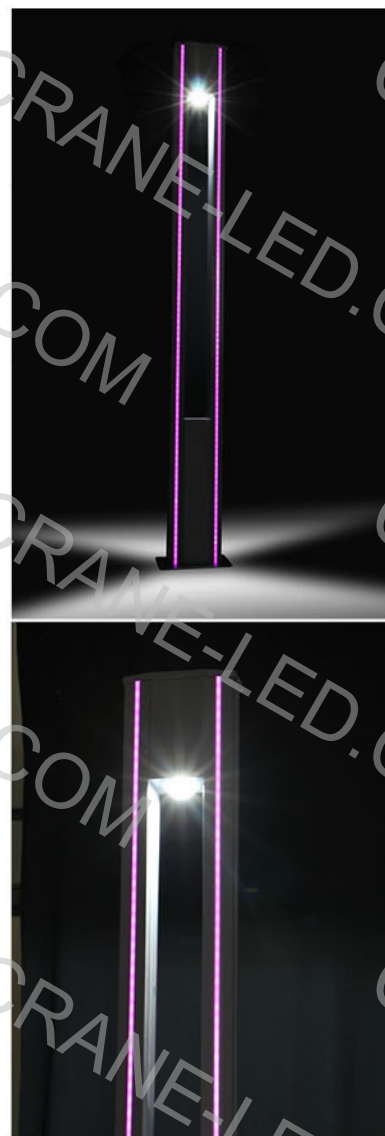


CR-GN127B1

### Материалы и технологии

- Светильник выполнен в стиле «Минимализм». Современный дизайн идеально украсит городские улицы.
- Основной материал светильника - алюминиевый сплав.
- Энергоэффективные светодиоды. Доступны разные цвета свечения (Красный, синий, зеленый, желтый, белый и RGB)
- Покрытие корпуса светильника защитит его от повреждений
- Идеален для установки в парках, элитных жилых районах и коммерческих районах

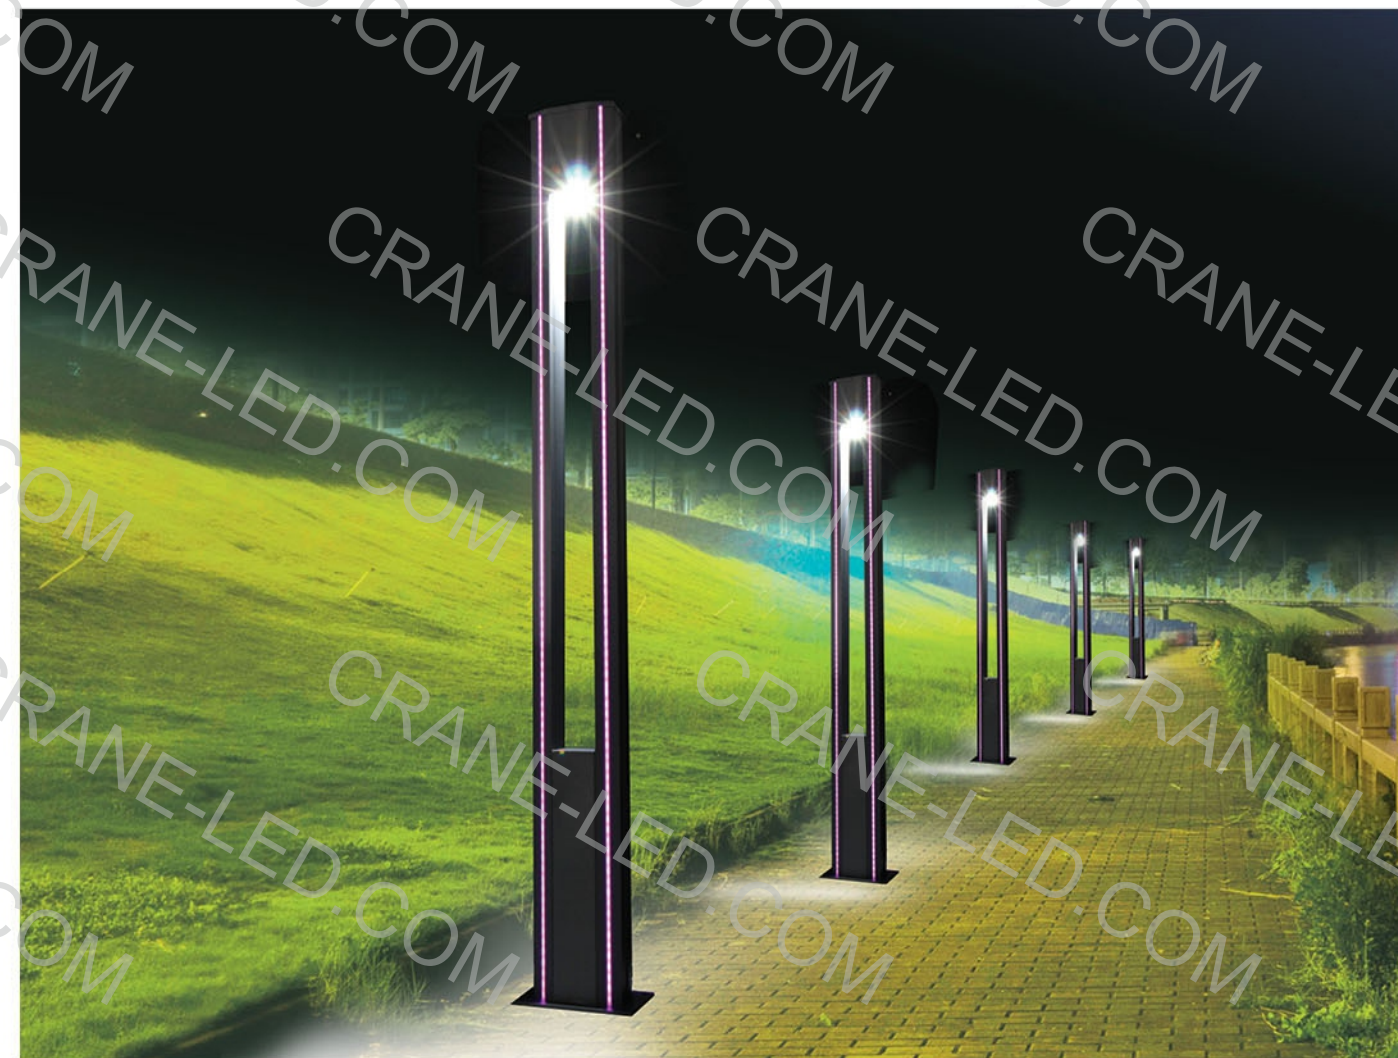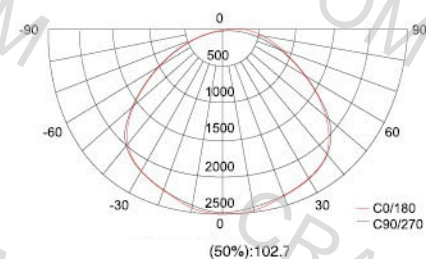

### Характеристики

Артикул	CR-GN127B1
Размер	 300x150 мм
Высота	3-6 м.
Мощность	20-50Вт
Материал	Алюминиевый сплав
Цветовая температура	3000-6000К
Цвет	Синий / Зеленый / Красный / Розовый / Теплый белый
Светодиоды	PHILIPS / CREE / BRIDGELUX
Источник питания	PHILIPS / MW / MOSO
Угол свечения	120°*70°
Эффективность	87%
Напряжение	AC85-265V
Степень защиты	Ip65