



CRANE®

Диаграмма распределения света

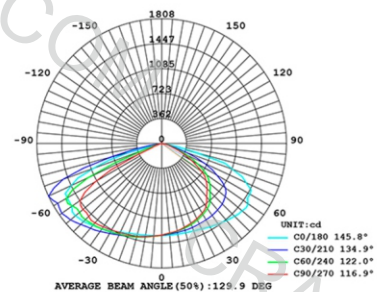

CREE PHILIPS

AC100-277V Input Voltage	Hz 50/60	PF >0.9	<15% THD	CRI 70	10-90% Intensity of Warm-White	50000h Life Time	IP66 Protection Grade
-----------------------------	-------------	------------	-------------	-----------	--------------------------------------	---------------------	--------------------------



L	W	H	POWER
700	360	840	30+20W

ПРИМЕНЕНИЕ

Городские дороги, сады и парки, коммерческие улицы, частные дома, отели.

ОПИСАНИЕ

Корпус из алюминиевого сплава, степень ударопрочности IK09; Высокоэффективная оптическая линза, светопропускание составляет 90%, отсутствие бликов, полный набор крепежных элементов из нержавеющей стали, удобная установка; В конструкции применено электрическое соединение типа quick ring, обслуживание более удобное и безопасное.



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРИТ-12

Мощность	30+20Вт
Светодиоды	LUXEON 3030
Напряжение	100-277В
Частота тока	50Гц
Коэффициент мощности	0,96
Цветовая температура	3000/4000/5700К
Индекс цветопередачи	70/80
Световой поток	4500 Лм
Эффективность	90 Лм/Вт
Рабочая температура	(-50°С ~ 40°С)
Защита от скачков напряжения	4КА
Срок службы	50 000 ч.
Гарантия	3 года
Втулка	Фиксируется квадратной трубой 150*45 мм
Материал светильника	Алюминиевый сплав
Рассеиватель	Линза из ПК
Класс безопасности	Класс I, II
Степень пылевлагозащиты	IP65
Размер	700*360*840 мм
Вес Нетто	5,8 кг
Вес	7,0 кг

