


- 1- Общий вид
- 2- Корпус из алюминиевого сплава
- 3- Высокоэффективный LED модуль с акриловой оптикой
- 4- Прозрачное закаленное стекло
- 5- Вся фурнитура из нержавеющей стали

ПОТОЛОЧНОЕ / ПОДВЕСНОЕ / НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ / КРЕПЛЕНИЕ НА СТОЛБ

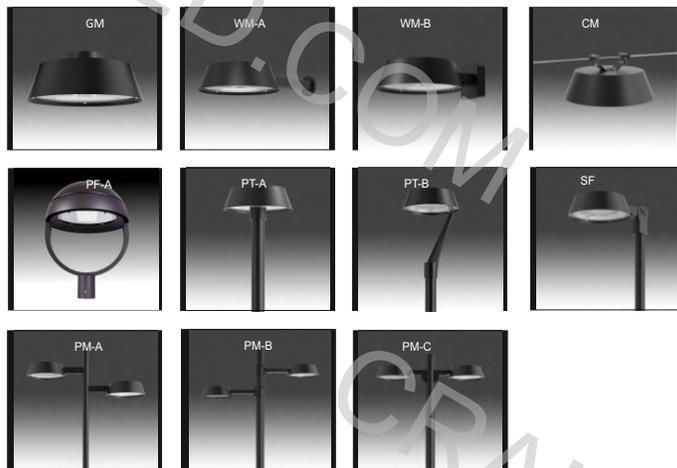

МАТЕРИАЛЫ

Стрит-38 изготовлен из алюминия, что обеспечивает исключительную точность и долговечность.

ДРАЙВЕР: Стандартный драйвер с регулировкой напряжения 0-10 В (затемнение до 10%), рабочее напряжение: 120-277 В (50-60 Гц), диапазоном рабочих температур от -40°C до + 55°C, защита от перенапряжения на выходе, защитой от перегрузки по току на выходе и защитой от короткого замыкания на выходе с автоматическим восстановлением.

Светодиоды: Распределение света II, III, IV или V типов с помощью высокоэффективных оптических линз (и удобных рассеивающих линз). Температура цвета 2700К, 3000К, 3500К, 4000К. Доступен так же цвет «Янтарь».

СРОК СЛУЖБЫ

60,000 часов

ПОКРЫТИЕ

Полиэфирное порошковое покрытие

УСТАНОВКА

С этим изделием предлагается несколько вариантов монтажа: цепной, настенный, потолочный, подвесной, на стойке и столбах.

SF: Предназначен для установки на столб диаметром 60 мм.


PM-A: Максимальная длина кронштейна лампы: 300 мм.

PM-B: Предназначен для установки на столб диаметром 102 мм (максимальная длина кронштейна лампы: 300 мм).

PM-C: Предназначен для круглых или квадратных опор

PT: Предназначен для установки на круглую стойку с наружным диаметром 76 мм

STM светильник должен устанавливаться на готовый потолок для наружного применения и /или при воздействии неблагоприятных погодных условий.



ВИДЫ СВЕТИЛЬНИКА

1 МОДЕЛЬ



СТРИТ-38

2 ВЫБОР ПОДСВЕТКИ (4000K/80CRI)

БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Артикул	СВЕТОВОЙ ПОТОК Lm	МОЩНОСТЬ
<input type="checkbox"/> CR-LT-1885-30	4200	30W
<input type="checkbox"/> CR-LT-1885-50	7000	50W
<input type="checkbox"/> CR-LT-1885-70	9800	70W
<input type="checkbox"/> CR-LT-1885-90	11700	90W

3 CCT

ТЕМПЕРАТУРА*

- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K
- 5000K

4 НАПРЯЖЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЙ

- 120V
- 208V
- 240V
- 277V

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ

- 347V
- 480V

5 ПОКРЫТИЕ

ЦВЕТ

- Белый (RAL9003)
- Черный (RAL9005)
- Бронзовый (RAL8019)
- Графитовый (RAL7024)
- Песочно-серебристый(RAL9006)
- Матовый серебристо-серый (RAL 9023)

Диммирование

Диммирование (0-10V) снижает температуру света (CCT) при его затемнении. Чем ниже яркость, тем теплее CCT.



ОПЦИИ

ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ

- SP 10kV

ФОТОЭЛЕМЕНТ

- PH7⁶ 7-КОНТАКТНЫЙ разъем NEMA C136.41 розетка с предустановленным
- PHSC⁶ 7-КОНТАКТНЫЙ разъем NEMA C136.41 розетка с предустановленным

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

- MS⁷ Модуль датчика движения,

Охват 270°. (Черный или белый)

HS

Боковой щит HS. Устанавливается в полевых условиях.




PH3

3-контактный разъем с возможностью


НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Эти следующие 5 конфигураций приведены только для справки.


Количество крепежных элементов должно быть равно общему количеству крепежных головок.




PO2-180
Сдвоенное крепление
180°




PO3-120
Тройное крепление
120°




POM2-90
Г-образное крепление
90°




POM3-90
Т-образное крепление
90°




POM4-90
Четверное крепление

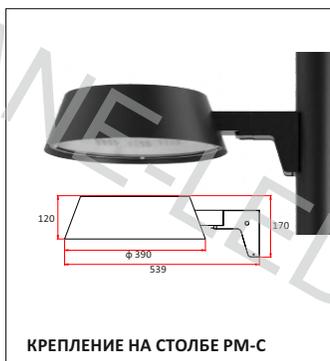

TYPE II




CR-LT-1885-50W-TYPE II
Световой поток: 7000 Лм
Мощность: 50W
Эффективность: 140 Лм/Вт
CCT/CRI: 4000K
Сила света: 1626 68H/62°V
BUG: B1-U0-G1




CR-LT-1885-70W-TYP II
Световой поток: 9800 Лм
Мощность: 70W
Эффективность: 140 Лм/Вт
CCT/CRI: 4000K
Сила света: 4778 68H/62°V
BUG: B1-U0-G1

TYPE III




CR-LT-1885-50W-TYPE III
Световой поток: 7000 Лм
Мощность: 50W
Эффективность: 140 Лм/Вт
CCT/CRI: 5000K
Сила света: 1368 58H/65°V
BUG: B1-U0-G1




CR-LT-1885-70W-TYPE III
Световой поток: 9800 Лм
Мощность: 70W
Эффективность: 140 Лм/Вт
CCT/CRI: 5000K
Сила света: 4005 58H/65°V
BUG: B1-U0-G1

TYPE IV




CR-LT-1885-50W-TYPE IV
Световой поток: 7000 Лм
Мощность: 50W
Эффективность: 140 Лм/Вт
CCT/CRI: 4000K
Сила света: 1447 35H/60°V
BUG: B1-U0-G1




CR-LT-1885-70W-TYPE IV
Световой поток: 9800 Лм
Мощность: 70W
Эффективность: 140 Лм/Вт
CCT/CRI: 4000K
Сила света: 4252 35H/60°V
BUG: B1-U0-G2

TYPE V



CR-LT-1885-50W-TYPE V
Световой поток: 7000 Лм
Мощность: 50W
Эффективность: 140 Лм/Вт
CCT/CRI: 5000K
Сила света: 989 135H/62°V
BUG: B1-U0-G0



CR-LT-1885-70W-TYPE V
Световой поток: 9800 Лм
Мощность: 70W
Эффективность: 140 Лм/Вт
CCT/CRI: 5000K
Сила света: 2906 135H/62°V
BUG: B3-U0-G1