



серия  
СТРИТ-77  
SKY5

---

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



## ОПИСАНИЕ


Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

## ПРИМЕНЕНИЕ


1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Модель	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	D	нетто	брутто		
SKY5 50	598	391	60	6,9	8,9	61x61x42	1
SKY5 75	598	391	60	6,9	8,9	61x61x42	1

Характеристики	SKY5 50	SKY5 75
Мощность	50Вт	75Вт
Световой поток	3500 лм	5625лм
Входное напряжение	100-277В	
Тип светодиодов	SMD (Luxeon 30 30)	
Цветовая температура (CCT)	2700/3000 /4000 /5000 /5700/6500K	
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (Ra80 - опционально)	
Расположение драйвера	Встроенный	
Управление	0-10В / D ALI	
Встроенные датчики	Нет	
Блок аварийного питания	Нет	
Класс электробезопасности	I	
Пылевлагозащищенность	IP66	
Ударопрочность	IK09	
Защита от короткого замыкания	Есть	
Защита от импульсного перенапряжения/молниезащита	6кВ/10кВ	
Защита от перегрева	Есть	
Цвет корпуса	Черный(RAL9005) / Темно-серый(RAL7016) / Светло-серый(RAL7035) / RAL	
Материал рассеивателя	Ультрафиолетовостойкий ПК	
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий	
Материал оптики	Ультрафиолетовостойкий ПК	
Материал метизов	Нержавеющая сталь	
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка	
Срок службы	50000ч	
Температура окружающей среды	-40...+50 °С	
Температура хранения	-40...+60 °С	
Способ установки	На торшерную опору	

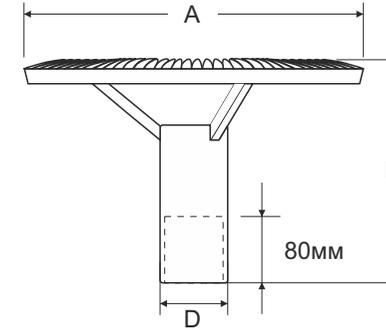

### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):

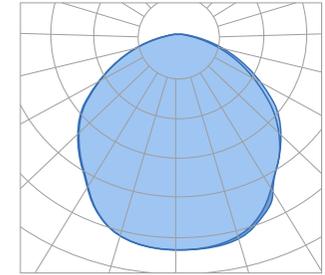

001

1

Серия: Стрит-77

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra70	Ra70
Ra80	Ra80

2

Мощность:

50W	50Вт
75W	75Вт

7

Управление:

on/off	вкл/выкл
0-10V	0-10В
DALI	DALI

3

Размер:

60mm	598x391мм; Ø60мм
------	------------------

4

Угол КСС:

001 - специальная

8

Цвет корпуса:

Black	Чёрный (RAL9005)
Dark Grey	Тёмно-серый (RAL7 016)
Light Grey	Светло-серый (RAL7 035)
RAL 7034*	Жёлто-серый

\*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

5



Цветовая температура (CCT):

2700K	2700K
3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K
5700K	5700K
6500K	6500K

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО УСТАНОВКЕ:

100В-277В, 50/60Гц


①

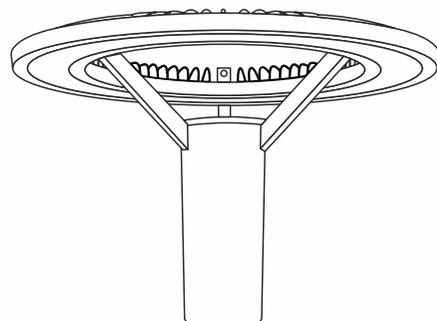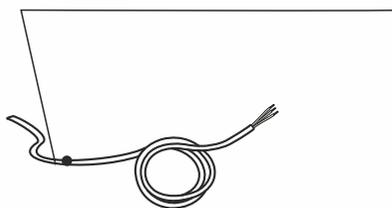

②




Диаметр опор:  
- 60 мм

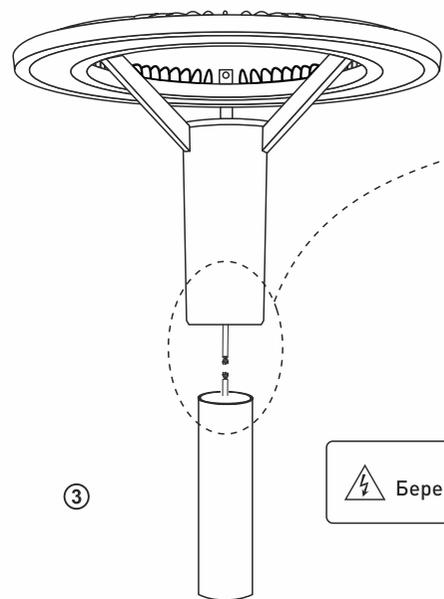

③



L коричневый / черный  
N голубой / белый  
⊕ желто-зелёный / зелёный

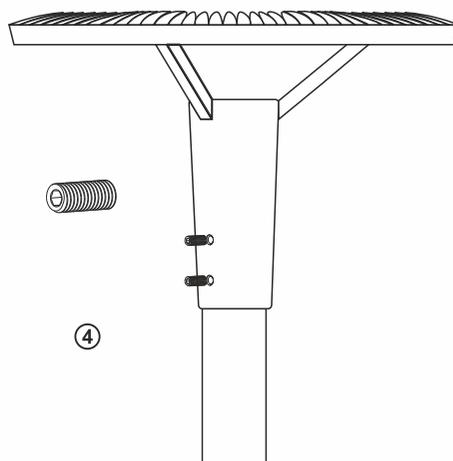

④






серия  
СТРИТ-77  
SKY4

---

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

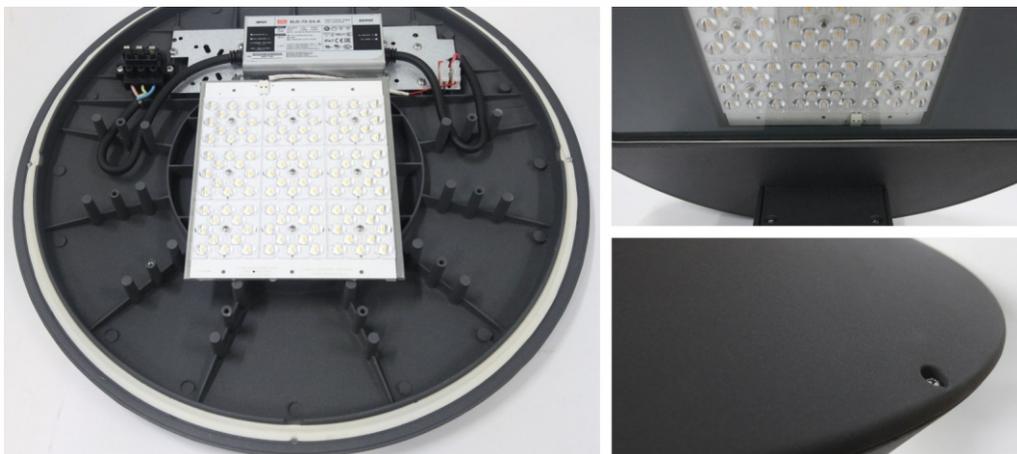

## ОПИСАНИЕ


Светильник отлично впишется в любой архитектурный стиль благодаря своему минималистичному дизайну. Светильник выполнен из прочного алюминия, что позволяет увеличить срок его службы.

## ПРИМЕНЕНИЕ


1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Модель	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	D	нетто	брутто		
SKY 4 50	481	471	60	9,5	11,6	54x54x54	1
SKY 4 75	481	471	60	9,5	11,6	54x54x54	1
SKY 4 100	481	471	60	9,5	11,6	54x54x54	1

Характеристики	SKY4 50	SKY4 75	SKY4 100
Мощность	50Вт	75Вт	100Вт
Световой поток	5500лм	8250лм	11000лм
Входное напряжение	100-277В		
Тип светодиодов	SMD (Luxeon 30 30)		
Цветовая температура (CCT)	2700/3000 /4000 /5000 /5700/6500K		
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (Ra80 - опционально)		
Расположение драйвера	Встроенный		
Управление	0-10В / D ALI		
Встроенные датчики	Нет		
Блок аварийного питания	Нет		
Класс электробезопасности	I		
Пылевлагозащищенность	IP66		
Ударопрочность	IK09		
Защита от короткого замыкания	Есть		
Защита от импульсного перенапряжения/молниезащита	6кВ/10кВ		
Защита от перегрева	Есть		
Цвет корпуса	Черный(RAL9005) / Темно-серый(RAL7016) / Светло-серый(RAL7035) / RAL		
Материал рассеивателя	Ультрафиолетостойкий ПК		
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий		
Материал оптики	Ультрафиолетостойкий ПК		
Материал метизов	Нержавеющая сталь		
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка		
Срок службы	50000ч		
Температура окружающей среды	-40...+50 °С		
Температура хранения	-40...+60 °С		
Способ установки	На торшерную опору		

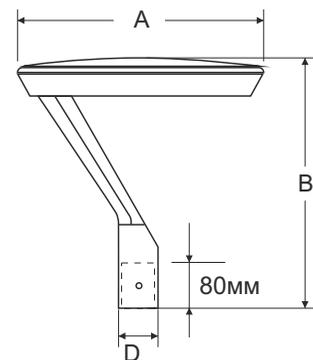

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС)

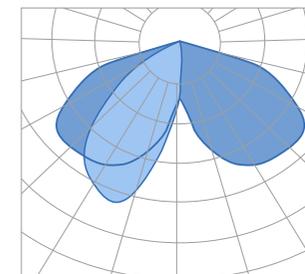

1

Серия: Стрит-77

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra70	Ra70
Ra80	Ra80

2

Мощность:

50W	50Вт
75W	75Вт
100W	100Вт

7

Управление:

on/off	вкл/выкл
0-10V	0-10В
DALI	DALI

3

Размер:

60mm	481x471мм; Ø60мм
------	------------------

4

Угол КСС:

01 - специальная

8

Цвет корпуса:

Black	Чёрный (RAL9005)
Dark Grey	Тёмно-серый (RAL7016)
Light Grey	Светло-серый (RAL7035)
RAL 7034*	Жёлто-серый

5

Цветовая температура (CCT):


2700K	2700K
3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K
5700K	5700K
6500K	6500K

\*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО УСТАНОВКЕ:

①

100В-277В, 50/60Гц

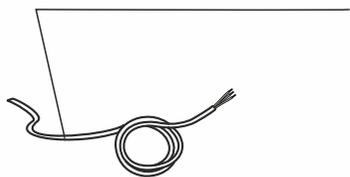

Диаметр опор:  
- 60 мм

②




④



③



L коричневый / черный  
N голубой / белый  
G желто-зелёный / зелёный

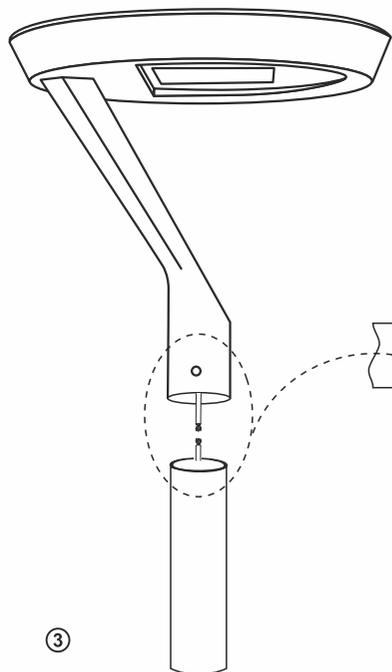




серия  
СТРИТ-77  
SKY3

---

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

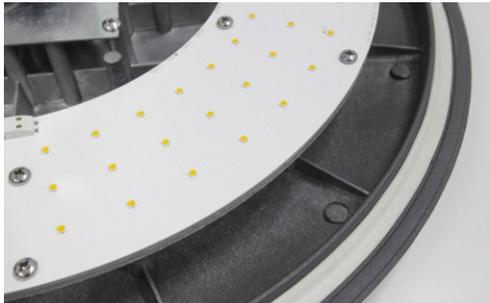


## ОПИСАНИЕ

Лаконичный дизайн светильника и расположенные по кругу светодиоды гарантируют равномерное и яркое освещение. Светильник станет великолепным решением для организации общественных городских зон отдыха, требующих современного освещения


## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Модель	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	D	нетто	брутто		
SKY3 50	481	363	60/76	9,76	11,8	54x54x44	1
SKY3 75	481	363	60/76	9,76	11,8	54x54x44	1
SKY3 100	481	363	60/76	9,76	11,8	54x54x44	1
Характеристики	SKY3 50		SKY3 75		SKY3 100		
Мощность	50Вт		75Вт		100Вт		
Световой поток	4000 лм		6000 лм		8000 лм		
Входное напряжение	100-277В						
Тип светодиодов	SMD (Luxeon 30 30)						
Цветовая температура (CCT)	2700/3000 /4000 /5000 /5700/6500K						
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (Ra80 - опционально)						
Расположение драйвера	Встроенный						
Управление	0-10В / D ALI						
Встроенные датчики	Нет						
Блок аварийного питания	Нет						
Класс электробезопасности	I						
Пылевлагозащищенность	IP66						
Ударопрочность	IK09						
Защита от короткого замыкания	Есть						
Защита от импульсного перенапряжения/молниезащита	6кВ/10кВ						
Защита от перегрева	Есть						
Цвет корпуса	Черный(RAL9005) / Темно-серый(RAL7016) / Светло-серый(RAL7035) / RAL						
Материал рассеивателя	Ультрафиолетостойкий ПК						
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий						
Материал оптики	Ультрафиолетостойкий ПК						
Материал метизов	Нержавеющая сталь						
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка						
Срок службы	50000ч						
Температура окружающей среды	-40...+50 °C						
Температура хранения	-40...+60 °C						
Способ установки	На торшерную опору						

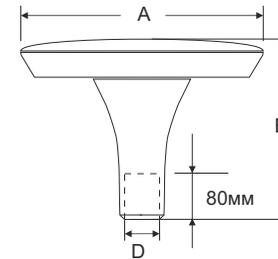

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):

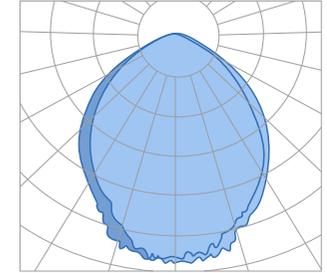

1

Серия: Стрит-77

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra70	Ra70
Ra80	Ra80

2

Мощность:

50W	50Вт
75W	75Вт
100W	100Вт

7

Управление:

on/off	вкл/выкл
0-10V	0-10В
DALI	DALI

3

Размер:

60mm	481x363мм; Ø60мм
76mm	481x363мм; Ø76мм

4

Угол КСС:

01 - специальная

8

Цвет корпуса:

Black	Чёрный (RAL9005)
Dark Grey	Тёмно-серый (RAL7 016)
Light Grey	Светло-серый (RAL7 035)
RAL 7034*	Жёлто-серый

\*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL


5

Цветовая температура (CCT):

2700K	2700K
3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K
5700K	5700K
6500K	6500K

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО УСТАНОВКЕ:

①

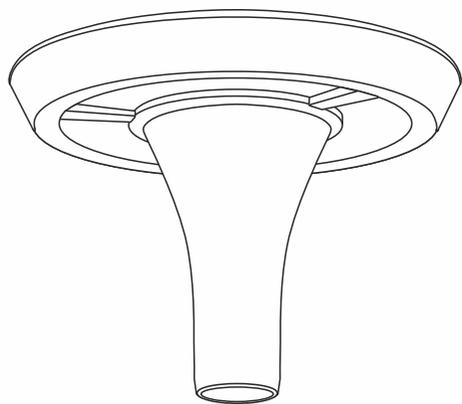

100В-277В, 50/ 60Гц




Диаметр опор:  
- 60 мм  
- 76 мм



Берегитесь тока!

②

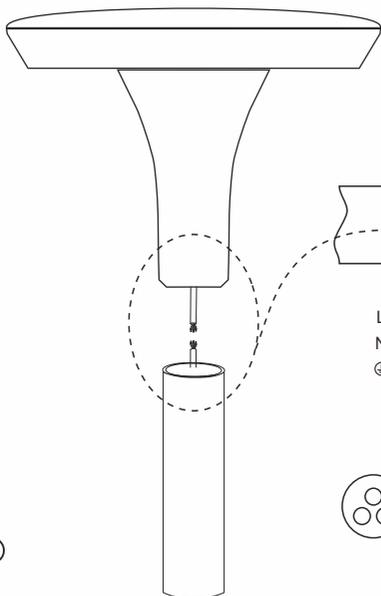

L коричневый / черный  
N голубой / белый  
⊕ желто-зелёный / зелёный



③

