

CRANE®

УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ
Серии СТРИТ-А




CRANE-LED.COM



серия СТРИТ-А

CRANE

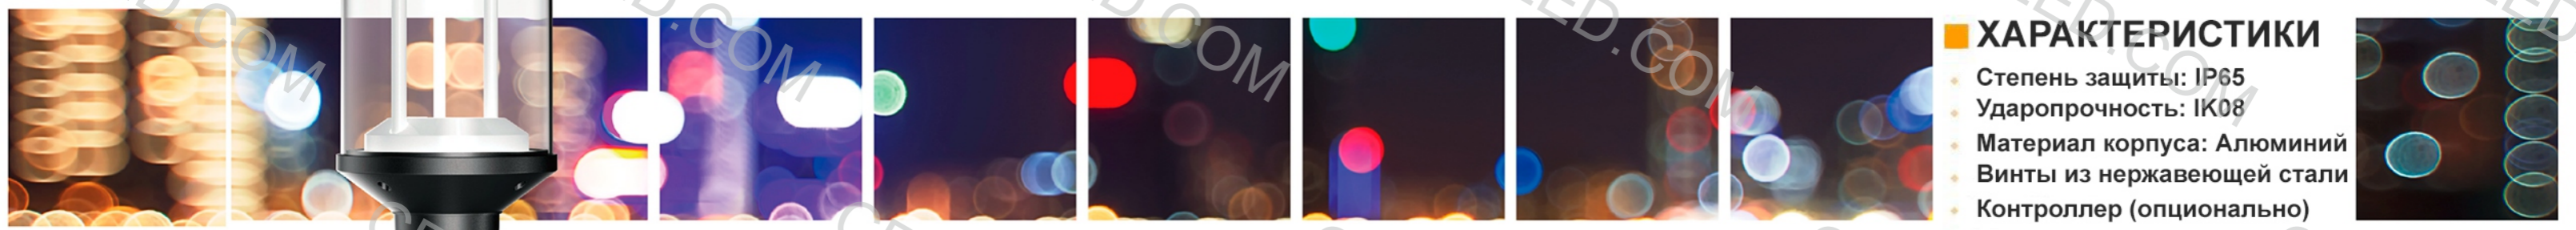

- ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- Степень защиты: IP65
 - Ударпрочность: IK08
 - Материал корпуса: Алюминий
 - Винты из нержавеющей стали
 - Контроллер (опционально)



CRANE®

CRANE-LED.COM

CRANE-LED.COM

CRANE-LED.COM

CRANE-LED.COM

CRANE-LED.COM

CRANE-LED.COM

CRANE-LED.COM



CRANE-LED.COM

CRANE-LED.COM

Серия СТРИТ-А

Команда дизайнеров и сотрудников отдела исследований и разработок создала высокопроизводительный светильник, который идеально сочетает в себе практические технологии и стильный дизайн


ВНЕШНИЙ ВИД

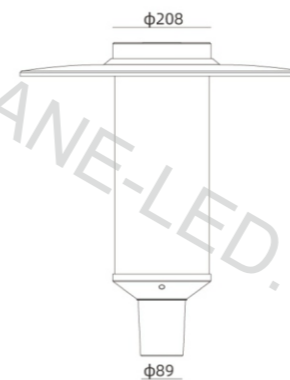

Цвет: ■ ■ ■



Крепления

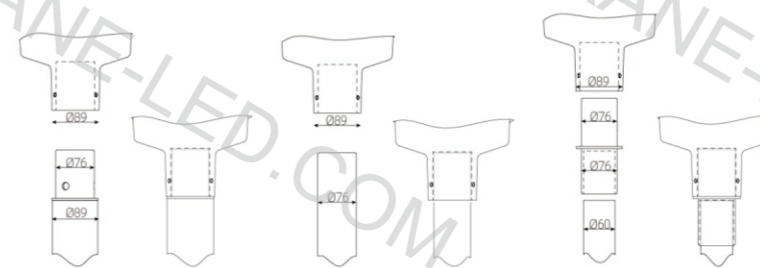

Вариант: 1

Вариант: 2

Вариант: 3

Переходной фитинг

Классификация	Рукав	Адаптер	Опора
Вариант: 1	89	76	89
Вариант: 2	89	/	76
Вариант: 3	89	76	60

Установка на существующие опоры без дополнительного сверления

CRANE-LED.COM

CRANE-LED.COM

CRANE-LED.COM







CRANE



Серия СТРИТ-А-2

Команда дизайнеров и сотрудников отдела исследований и разработок создала высокопроизводительный светильник, который идеально сочетает в себе практические технологии и стильный дизайн


ВНЕШНИЙ ВИД

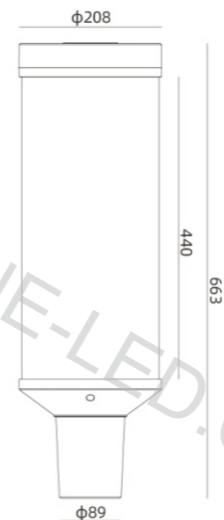

Цвет: ■ ■ ■



Крепления

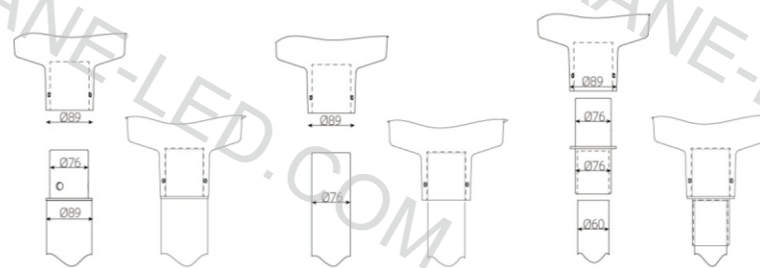

Вариант: 1

Вариант: 2

Вариант: 3

Переходной фитинг

Классификация	Рукав	Адаптер	Опора
Вариант: 1	89	76	89
Вариант: 2	89	/	76
Вариант: 3	89	76	60

Установка на существующие опоры без дополнительного сверления



®


CRANE



Серия СТРИТ-А louver

Команда дизайнеров и сотрудников отдела исследований разработок создала высокопроизводительный светильник, который идеально сочетает в себе практические технологии и стильный дизайн

ВНЕШНИЙ ВИД

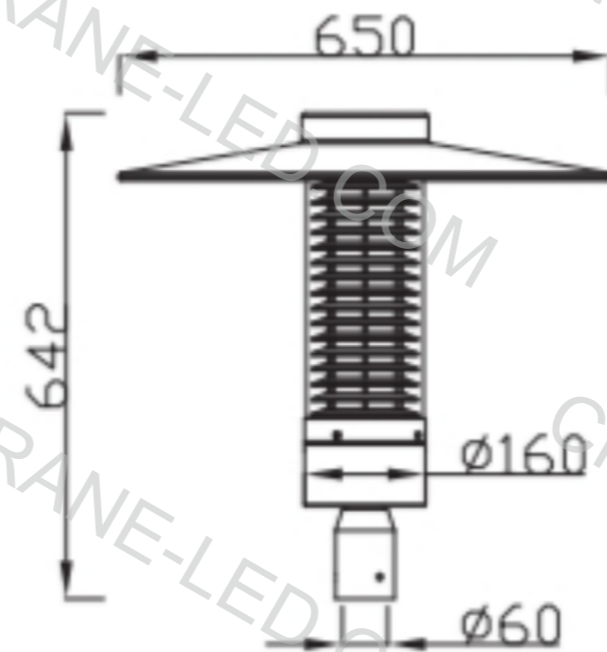


Цвет: ■



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	30/50 Вт
Коэффициент мощности:	≥0,9
Цветовая температура:	3000-6000К
Степень защиты:	IP65
Посадочное место:	60 мм
Материал корпуса:	Алюминиевый сплав


CRANE®

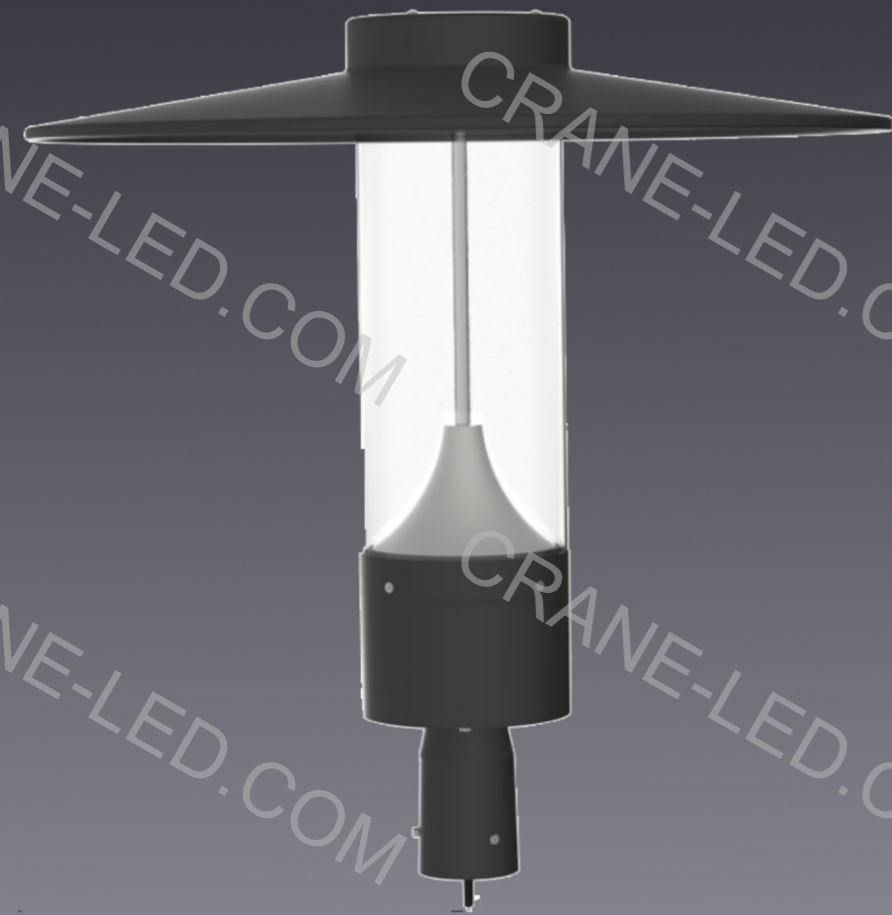


Серия СТРИТ-А DLG



ВНЕШНИЙ ВИД

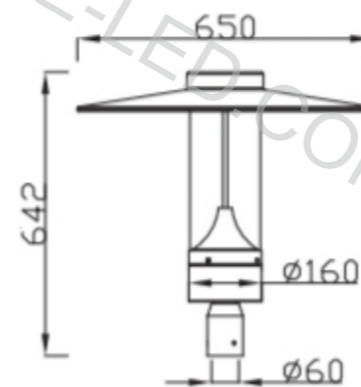

Цвет: ■

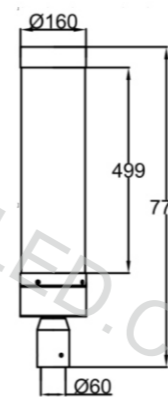

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	30/50 Вт
Коэффициент мощности:	≥0,9
Цветовая температура:	3000-6000К
Степень защиты:	IP65
Посадочное место:	60 мм
Материал корпуса:	Алюминиевый сплав

®


CRANE



Серия СТРИТ-А DMG

Команда дизайнеров и сотрудников отдела исследований разработок создала высокопроизводительный светильник, который идеально сочетает в себе практические технологии и стильный дизайн

ВНЕШНИЙ ВИД

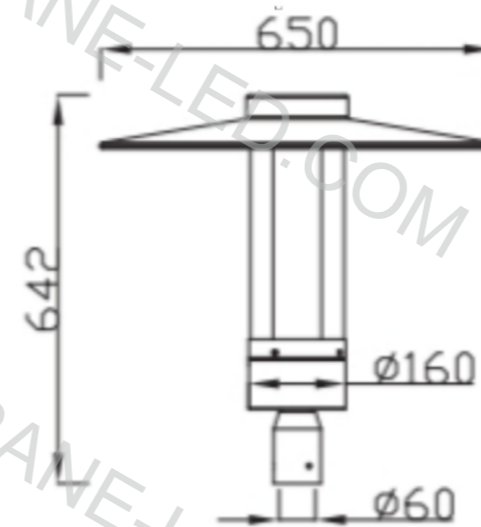

Цвет: ■

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	30/50 Вт
Коэффициент мощности:	≥0,9
Цветовая температура:	3000-6000К
Степень защиты:	IP65
Посадочное место:	60 мм
Материал корпуса:	Алюминиевый сплав

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	СТРИТ-А	СТРИТ-А-В
Мощность:	30-50Вт	30-50Вт
Напряжение:	100-305V	100-305V
Частотный диапазон:	50-60Hz	50-60Hz
Коэффициент мощности:	>0.95	>0.95
Светодиоды:	LUMILEDS/CREE	LUMILEDS/CREE
Световой поток:	150 Лм/Вт	150 Лм/Вт
Тип линзы:	В	В
Цветовая температура:	3000K-6500K	3000K-6500K
Индекс цветопередачи:	CRI > 70	CRI > 70
Рабочая температура:	-35°C - 50°C	-35°C - 50°C
Рабочая влажность:	10%-90%	10%-90%
Срок службы:	> 50000 ч.	> 50000 ч.
Ударопрочность:	IK08	IK08
Степень защиты:	IP65	IP65
Материал:	Алюминий	Алюминий
Контроллер:	Опционально	Опционально
Размер:	Ф550*663	Ф208*663
Высота установки:	3-5 м	3-5 м

Цвет



*Может быть изменен за доп. плату



ОПТИКА

Все проекты отличаются друг от друга и требуют определенных уровней освещенности и ее распределения. Мы можем предоставить специальную оптику для в соответствии с вашим проектом

Использование	Распределение	Описание
		Ассиметричное распределение света для дорог с большим расстоянием между светильниками
		Распределение света специально для широких улиц
		Ассиметричное освещение малой высоты для жилых районов
		Освещение пешеходных и велодорожек
		Симметричное распределение света
		Симметричное распределение света для соединенных светильников
		Широкое асимметричное распределение света



СТРУКТУРА СВЕТИЛЬНИКА

1. Контроллер
2. Крышка
3. Радиатор
4. Источник света
5. Линза В
6. Соединительная крышка
7. Трубопровод
8. Крышка из PC
9. Отражатель
10. Фиксированная пластина
11. Выключатель молниезащиты
12. Контроллер питания
13. Выключатель
14. Респиратор
15. Клемма
16. Основание
17. Рукав

ОПИСАНИЕ

Серия СТРИТ-А это не выходящий из моды светильник, предназначенный для установки на высоту от 3 до 5 метров

Вся лампа состоит из трех основных компонентов:

1 Основная часть корпуса лампы изготовлена из алюминия, подвергнутого литью под высоким давлением: верхняя часть крышки лампы(модель А включает алюминиевую круглую крышку) + нижняя часть втулки основания.

2 Средняя часть состоит из ПК с высокой проницаемостью, аксессуаров для источников света в верхней части абажура и двух овальных опор из экструдированного алюминия, которые соединяются от нижней части лампы до верхней, а линия питания светодиода скрыта в этих полых опорах;

3 Нижний отражатель действует как усилитель светового потока.

Серия СТРИТ-А проста в установке и обслуживании. Его можно установить и закрепить с помощью шестигранного ключа без использования сложных инструментов. Экструдированная прокладка, используемая внутри, обеспечивает безопасную и удобную герметизацию лампы и обеспечивает высокий уровень герметичности. Серия СТРИТ-А при необходимости может быть оснащена различными датчиками / оптическими системами управления, которые реализовали функции фотозлектрической синхронизации, затемнения, дистанционного управления, сигнализации о неисправностях и т.д.

Серия СТРИТ-А сочетает в себе энергоэффективность светодиодной технологии и фотометрию. В источнике света используется линза В и светодиодный модуль высокой яркости для достижения равномерного распределения света, а светоотдача, световая эффективность и срок службы соответствуют международным стандартам.





SMART-Опции

Лампы могут быть оснащены интеллектуальными компонентами и сконфигурированы как умные уличные фонари, интегрирующие транспорт, мониторинг окружающей среды, управление энергопотреблением, городское управление и другие аппаратные функции, которые могут быть широко распространены во всех уголках города, чтобы помочь строительству умных городов.





CRANE

