

CRANE[®]



CRANE-LED.COM



8 (800) 222-57-30

88002225730@mail.ru

CRANE[®]

ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



8 (800) 222-57-30

88002225730@mail.ru

CRANE-LED.COM



CRANE-LED.COM



IK08

КОРПУС ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СОДЕРЖАНИЕМ МЕДИ EN AB 47100 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

ПРОЗРАЧНОЕ И ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО ТОЛЩИНОЙ 4ММ

5 ВИДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА RAL ПО ЗАПРОСУ



IP66

РЕГУЛИРУЕМЫЙ КРОНШТЕЙН

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

РЕЗЬБА 1/2" НРТ. ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ ВТУЛКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ

20 ВИДОВ УСТАНОВКИ




CRANE[®]

СЕРИЯ STREET-UFO

3/6W

оптический диапазон 15° - 60°

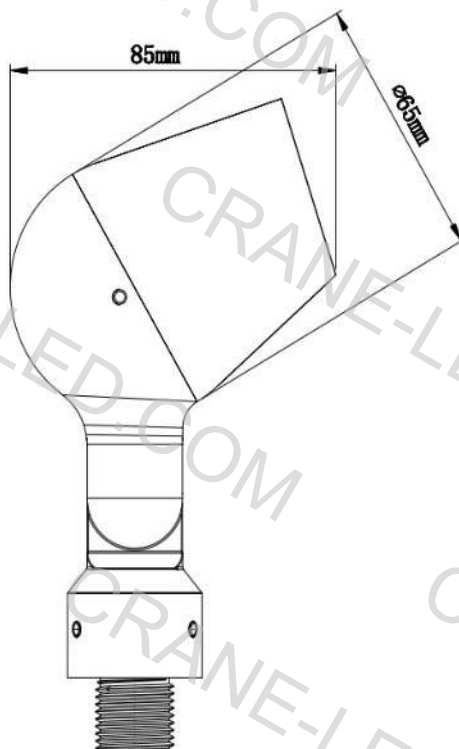

CE LED 100% kg 1.2 IP66 IK08
A A+ A+ RAL

Опции Управление:

DALI / RGBW 512 DMX

МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ

3-6W AC220V-240V or (120-277V)
(DC12-24V)

CRI CRI >90

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: - 2700K
- 3000K
- 4000K

УГОЛ: 15° / 23° / 36° / 60° / 40*70°

СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм: 110Лм/1Вт 3000К 100Лм/1Вт

ТИП СВЕТОДИОДОВ: BRIDGELUX COB

МАТЕРИАЛ: Корпус из алюминиевого сплава с
порошковым покрытием рассеиватель из
закаленного прозрачного стекла

МОНТАЖ: Кабель 3*0,75

ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖА: Потолок, Стены, Грунт, Опора

УСТАНОВКА АНТИБЛИКОВОЙ РЕШЕТКИ ПО ЗАПРОСУ
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ


8 (800) 222-57-30

88002225730@mail.ru

CRANE®

СЕРИЯ STREET-UFO

10/15/20 Вт
оптический диапазон 15° - 60°

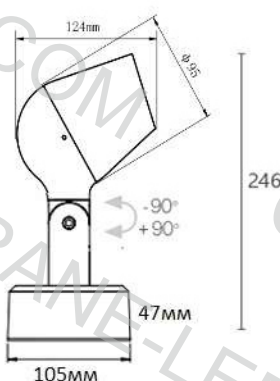

CE LED 100% kg 1.2 IP66 IK08
A A+ A+ RAL

Опции Управление:

DALI / RGBW 512 DMX

МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ 10W / 15W / 20W AC220V-240V or (120-277V)
(DC12-24V)

CRI CRI >90

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: - 2700K
- 3000K
- 4000K

УГОЛ: 15° / 23° / 36° / 60° / 40*70°

СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм: 110Лм/1Вт 3000K 100Лм/1Вт

ТИП СВЕТОДИОДОВ: BRIDGELUX COB

МАТЕРИАЛ: Корпус из алюминиевого сплава с
порошковым покрытием рассеиватель из
закаленного прозрачного стекла

МОНТАЖ: Кабель 3*0,75

ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖА: Потолок, Стены, Грунт, Опора

УСТАНОВКА АНТИБЛИКОВОЙ РЕШЕТКИ ПО ЗАПРОСУ
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ

8 (800) 222-57-30


88002225730@mail.ru

CRANE[®]

СЕРИЯ STREET-UFO

30/40/60 Вт

оптический диапазон 15° - 60°

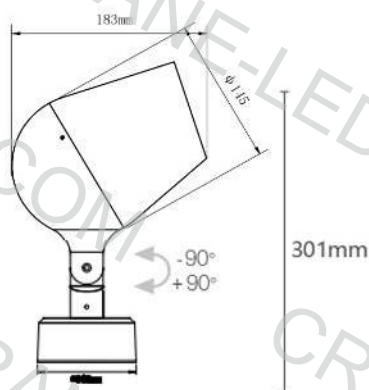

CE LED VESA kg 2 IP66 IK08
A A+ A++ RAL

Опции Управление:

DALI / RGBW 512 DMX

МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ

30 / 40 / 60 Вт AC220V-240V or (120-277V)
(DC12-24V)

■ CRI CRI >90

■ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: - 2700K
- 3000K
- 4000K

■ УГОЛ: 15° / 23° / 36° / 60° / 40°70°

СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm: 110Лм/1Вт 3000K 100Лм/1Вт

ТИП СВЕТОДИОДОВ: BRIDGELUX COB

МАТЕРИАЛ: Корпус из алюминиевого сплава с
порошковым покрытием рассеиватель из
закаленного прозрачного стекла

МОНТАЖ: Кабель 3*0,75

ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖА: Потолок, Стены, Грунт, Опора

УСТАНОВКА АНТИБЛИКОВОЙ РЕШЕТКИ ПО ЗАПРОСУ
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ

8 (800) 222-57-30

88002225730@mail.ru

CRANE®



ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	9Вт DC24V Порошковое покрытие: Бронза
ЦВЕТ:	- RGBW DMX512
УГОЛ ЛУЧА:	15° / 23° / 36° / 60°
СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm:	536 Lm, R:83, G:150, B:60, W:243Lm (4000K)
ТИП СВЕТОДИОДОВ:	BRIDGELUX COB
МАТЕРИАЛ:	Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием рассеиватель из закаленного прозрачного стекла
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ:	Кабель 3*0,3мм линия DMX 2*1мм
ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖА:	Потолок, Стена, Грунт, Опора

УСТАНОВКА АНТИБЛИКОВОЙ РЕШЕТКИ ПО ЗАПРОСУ
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	36Вт DC24V Порошковое покрытие: Бронза
ЦВЕТ:	- RGBW DMX512
УГОЛ ЛУЧА:	15° / 23° / 36° / 60°
СВЕТОВОЙ ПОТОК Lm:	536lm R83 G150 B60 W243 Lm 4000K
ТИП СВЕТОДИОДОВ:	BRIDGELUX COB
МАТЕРИАЛ:	Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием рассеиватель из закаленного прозрачного стекла
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ:	Кабель 3*0,3мм линия DMX 2*1мм
ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖА:	Потолок, Стена, Грунт, Опора



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА



ПОВЕРХНОСТНОЕ
БАЗОВОЕ
КРЕПЛЕНИЕ SB



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА JB

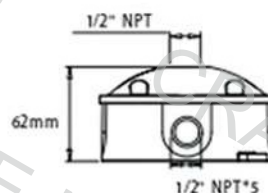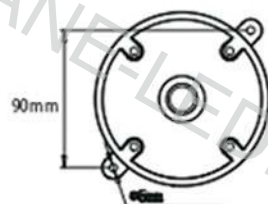

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ WM





ОПТИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

АНТИБЛИКОВАЯ РЕШЕТКА



Удлинитель
H: 500 мм (D25mm)
Материал: AL




ПОВОРОТНЫЙ
ФОТОЭЛЕМЕНТ

CRANE[®]

СЕРИЯ STREET-UFO

10/15/20 Вт
оптический диапазон 15° - 60°

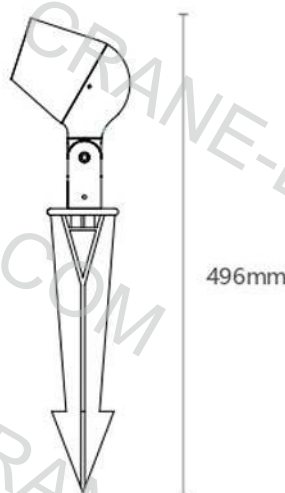

Опции Управление:

DALI / RGBW 512 DMX

МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ 10W / 15W / 20W AC220V-240V or (120-277V)
(DC12-24V)

CRI CRI >90

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: - 2700K
- 3000K
- 4000K

УГОЛ: 15° / 23° / 36° / 60° / 40*70°

СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм: 110Лм/1Вт 3000K 100Лм/1Вт

ТИП СВЕТОДИОДОВ: BRIDGELUX COB

МАТЕРИАЛ: Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием рассеиватель из закаленного прозрачного стекла

МОНТАЖ: Кабель 3*0,75




ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖА: Грунт

УСТАНОВКА АНТИБЛИКОВОЙ РЕШЕТКИ ПО ЗАПРОСУ
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ

8 (800) 222-57-30

88002225730@mail.ru

CRANE[®]

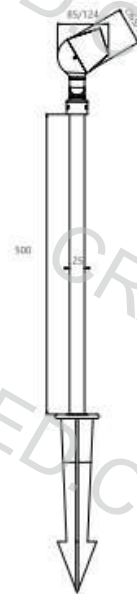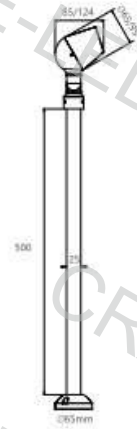

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА



300mm

GS Ground

МАТЕРИАЛ: ПК



500mm

GS Ground

МАТЕРИАЛ: ПВХ

* Можно регулировать длину




800mm

Ground

МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ

* Можно регулировать длину




ОПТИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА




УДЛИНИТЕЛЬ
H: 500 MM (D25 MM)
МАТЕРИАЛ: AL
Высота опоры по
запросу




АНТИБЛИКОВАЯ
РЕШЕТКА

10W - 3000K


S - 15° CRI 90

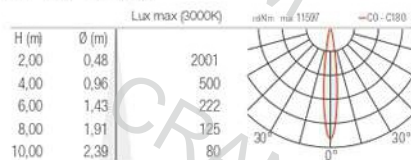

L - 36° CRI 90

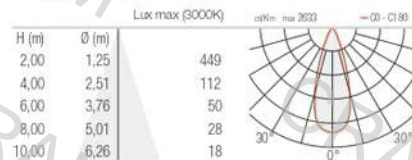

M - 20° CRI 90

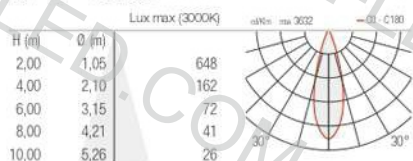


K - 60° CRI 90




15W - 3000K


S - 15° CRI 90

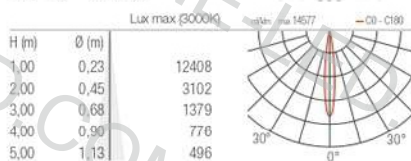


L - 36° CRI 90

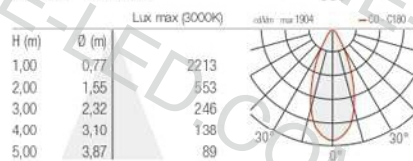

M - 20° CRI 90

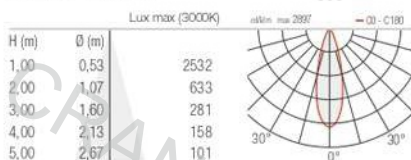


J - 60° CRI 90

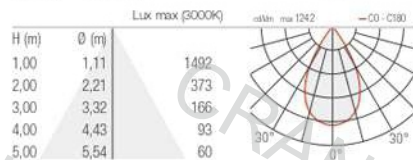


20W - 3000K

S - 15° CRI 90

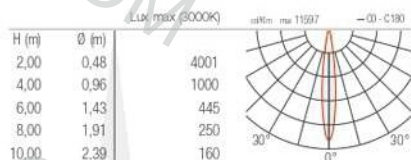


L - 36° CRI 90

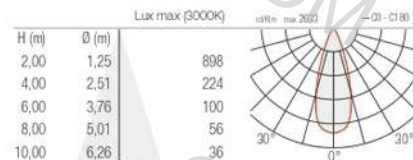

M - 20° CRI 90




K - 60° CRI 90

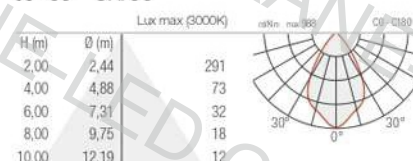


30W - 3000K

S - 15° CRI 90

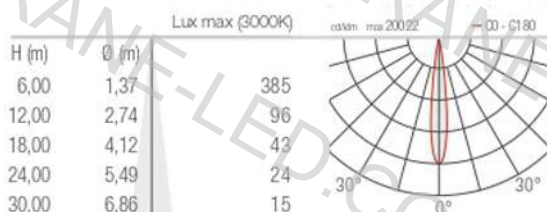

M - 23° CRI 90

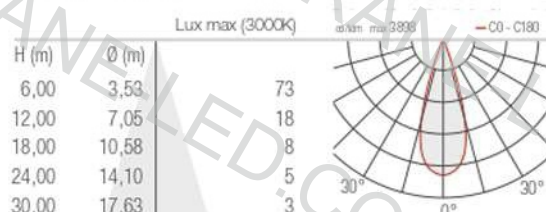


L - 36° CRI 90




40W - 3000K


S - 15° CRI 90

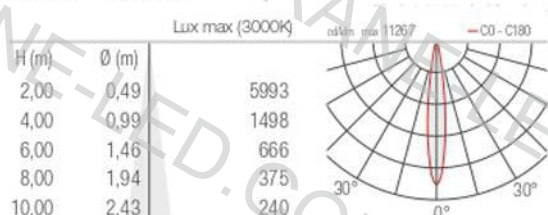

M - 23° CRI 90

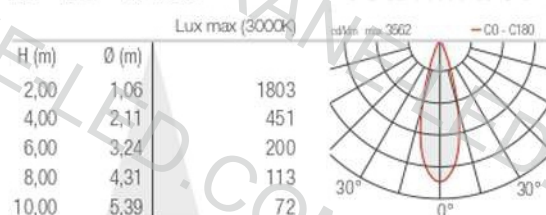


L - 36° CRI 90

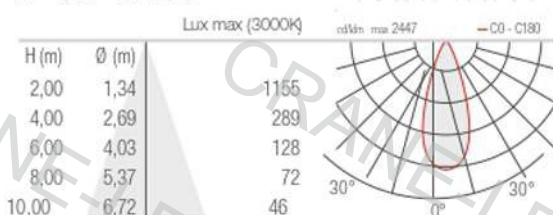

CRANE®

СЕРИЯ STREET-UFO

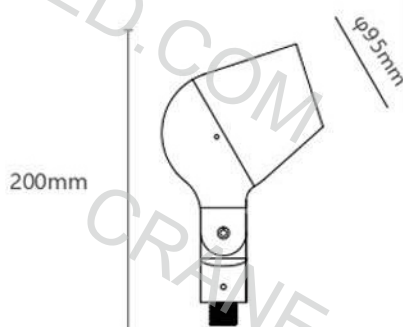

kg 2

IP66

IK08



RAL

Опции Управление:

DALI / RGBW 512 DMX

МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ

10W / 15W / 20W

AC220V-240V or (120-277V)
(DC12-24V)

■ CRI

CRI >90

■ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

- 2700K
- 3000K
- 4000K

■ УГОЛ:

15° / 23° / 36° / 60° / 40*70°

СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm:

110Лм/1Вт 3000K 100Лм/1Вт

ТИП СВЕТОДИОДОВ:

BRIDGELUX COB

МАТЕРИАЛ:

Корпус из алюминиевого сплава с
порошковым покрытием рассеиватель из
закаленного прозрачного стекла

МОНТАЖ:

Кабель 3*0,75


ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖА:

Ствол





УСТАНОВКА АНТИБЛИКОВОЙ РЕШЕТКИ ПО ЗАПРОСУ
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ

8 (800) 222-57-30

88002225730@mail.ru

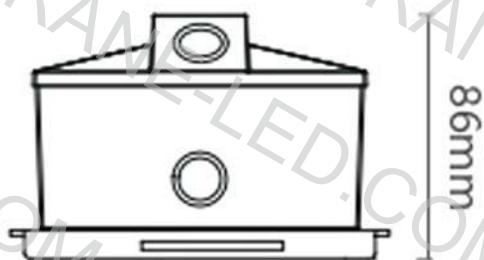

МАТЕРИАЛ:
ПОЛИЭСТЕР+
АЛЮМИНИЙ
ДЛИНА: 2 МЕТРА

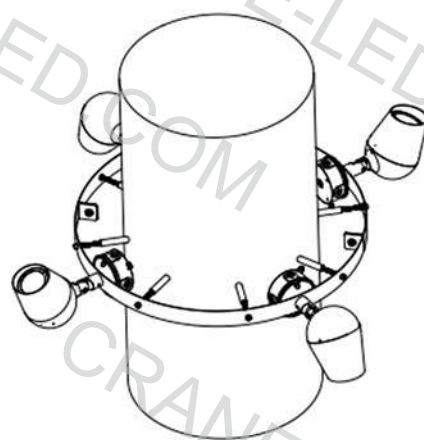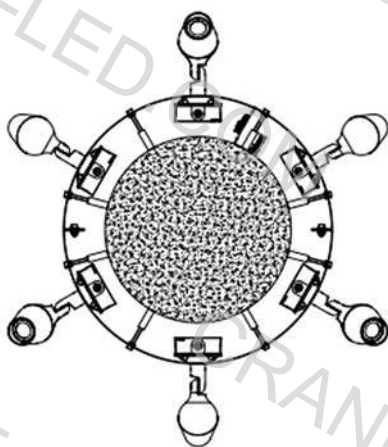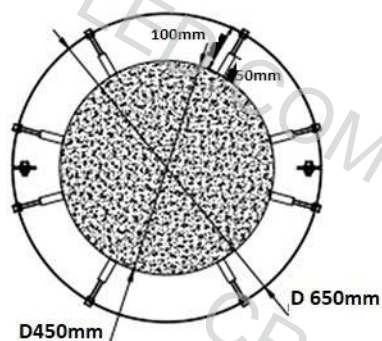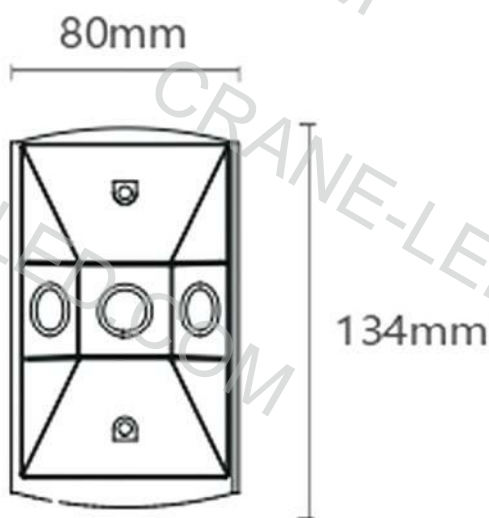

МАТЕРИАЛ:
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

CRANE®

СЕРИЯ STREET-UFO



CE IP66 IK08
A A+ A++ RAL

Опции Управление: DALI / RGBW 512 DMX

МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ 10W / 15W / 20W AC220V-240V or (120-277V)
30W / 40W / 60W (DC12-24V)

CRI CRI >90

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: - 2700K
- 3000K
- 4000K

УГОЛ: 15° / 23° / 36° / 60° / 40*70°

СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm: 110Лм/1Вт 3000K 100Лм/1Вт

ТИП СВЕТОДИОДОВ: BRIDGELUX COB

МАТЕРИАЛ: Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием рассеиватель из закаленного прозрачного стекла

МОНТАЖ: Кабель 3*0,75

ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖА: Опора

**УСТАНОВКА АНТИБЛИКОВОЙ РЕШЕТКИ ПО ЗАПРОСУ
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ**



8 (800) 222-57-30

88002225730@mail.ru

CRANE[®]

СЕРИЯ STREET-UFO



Опции Управление: DALI / RGBW 512 DMX

МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ 10W / 15W / 20W AC220V-240V or (120-277V)
30W / 40W / 60W (DC12-24V)

■ CRI CRI >90

■ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: - 2700K
- 3000K
- 4000K

■ УГОЛ: 15° / 23° / 36° / 60° / 40*70°

СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм: 110Лм/1Вт 3000K 100Лм/1Вт

ТИП СВЕТОДИОДОВ: BRIDGELUX COB

МАТЕРИАЛ: Корпус из алюминиевого сплава с
порошковым покрытием рассеиватель из
закаленного прозрачного стекла

МОНТАЖ: Кабель 3*0,75


ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖА: Опора

УСТАНОВКА АНТИБЛИКОВОЙ РЕШЕТКИ ПО ЗАПРОСУ
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ

АКСЕССУАРЫ



Кронштейн
для крепления

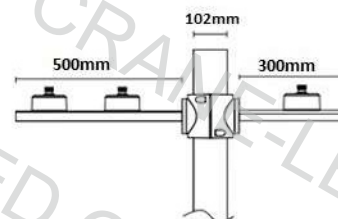

8 (800) 222-57-30

88002225730@mail.ru

CRANE®

СЕРИЯ STREET-UFO



Опции Управление:

DALI / RGBW 512 DMX

МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ 10W / 15W / 20W 30W / 40W / 60W AC220V-240V or (120-277V) (DC12-24V)

CRI CRI >90

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: - 2700K
- 3000K
- 4000K

УГОЛ: 15° / 23° / 36° / 60° / 40*70°

СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm: 110Лм/1Вт 3000К 100Лм/1Вт

ТИП СВЕТОДИОДОВ: BRIDGELUX COB

МАТЕРИАЛ: Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием рассеиватель из закаленного прозрачного стекла

МОНТАЖ: Кабель 3*0,75


ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖА: Опора

УСТАНОВКА АНТИБЛИКОВОЙ РЕШЕТКИ ПО ЗАПРОСУ
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ

АКСЕССУАРЫ



Муфта
МАТЕРИАЛ:
Алюминиевый сплав

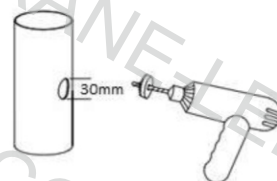

8 (800) 222-57-30

88002225730@mail.ru

CRANE[®]

СЕРИЯ STREET-UFO



CE LED TECH IP66 IK08
A+ A+ A++ RAL

Опции Управление:	DALI / RGBW 512 DMX	
МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ	10W / 15W / 20W 30W / 40W / 60W	AC220V-240V or (120-277V) (DC12-24V)
CRI	CRI >90	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	- 2700K - 3000K - 4000K	
УГОЛ:	15° / 23° / 36° / 60° / 40*70°	
СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм:	110Лм/1Вт	3000K 100Лм/1Вт
ТИП СВЕТОДИОДОВ:	BRIDGELUX COB	
МАТЕРИАЛ:	Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием рассеиватель из закаленного прозрачного стекла	
МОНТАЖ:	Кабель 3*0,75	
ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖА:	Потолок, Стены, Грунт, Опора	

**УСТАНОВКА АНТИБЛИКОВОЙ РЕШЕТКИ ПО ЗАПРОСУ
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ**

КРОНШТЕЙН

Материал сталь
Посадочное место
60-76мм



8 (800) 222-57-30

88002225730@mail.ru

CRANE[®]

СЕРИЯ STREET-UFO




CE kg 2 IP66 IK08
RAL



Опции Управление:	DALI / RGBW 512 DMX	
МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ	20W	AC220V-240V or (120-277V) (DC12-24V)
CRI	CRI >90	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	- 2700K - 3000K - 4000K	
УГОЛ:	15° / 23° / 36° / 60° / 40*70°	
СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm:	110Lm/1Вт	3000K 100Lm/1Вт
ТИП СВЕТОДИОДОВ:	BRIDGELUX COB	
МАТЕРИАЛ:	Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием рассеиватель из закаленного прозрачного стекла	
МОНТАЖ:	Кабель 3*0,75	
ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖА:	Грунт	

УСТАНОВКА АНТИБЛИКОВОЙ РЕШЕТКИ ПО ЗАПРОСУ
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ

Фланцевая
пластина
МАТЕРИАЛ: Алюминий




8 (800) 222-57-30

88002225730@mail.ru

CRANE[®]

СЕРИЯ STREET-UFO

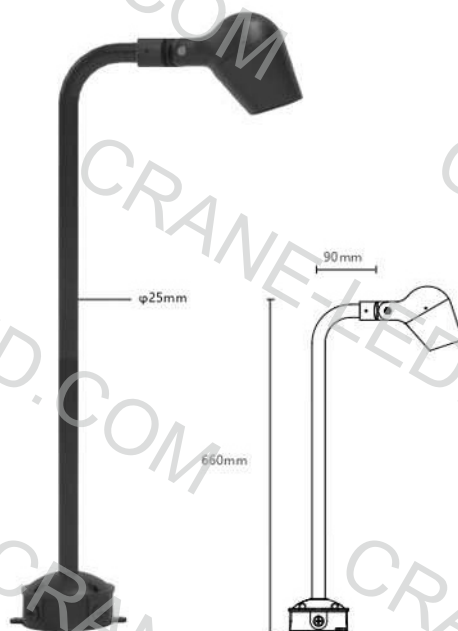

Опции Управление: DALI / RGBW 512 DMX

МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ 10W / 15W / 20W AC220V-240V or (120-277V)
(DC12-24V)

■ CRI CRI >90

■ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: - 2700K
- 3000K
- 4000K

■ УГОЛ: 15° / 23° / 36° / 60° / 40*70°

СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm: 110Лм/1Вт 3000K 100Лм/1Вт

ТИП СВЕТОДИОДОВ: BRIDGELUX COB

МАТЕРИАЛ: Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием рассеиватель из закаленного прозрачного стекла

МОНТАЖ: Кабель 3*0,75

ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖА: Потолок, Стены, Грунт, Опора

УСТАНОВКА АНТИБЛИКОВОЙ РЕШЕТКИ ПО ЗАПРОСУ
В СТАНДАРТНУЮ ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ

АКСЕССУАРЫ



Удлинитель
МАТЕРИАЛ: Алюминий
4мм (P25мм)




РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА JB

8 (800) 222-57-30

88002225730@mail.ru

CRANE[®]











CRANE-LED.COM
















ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО.










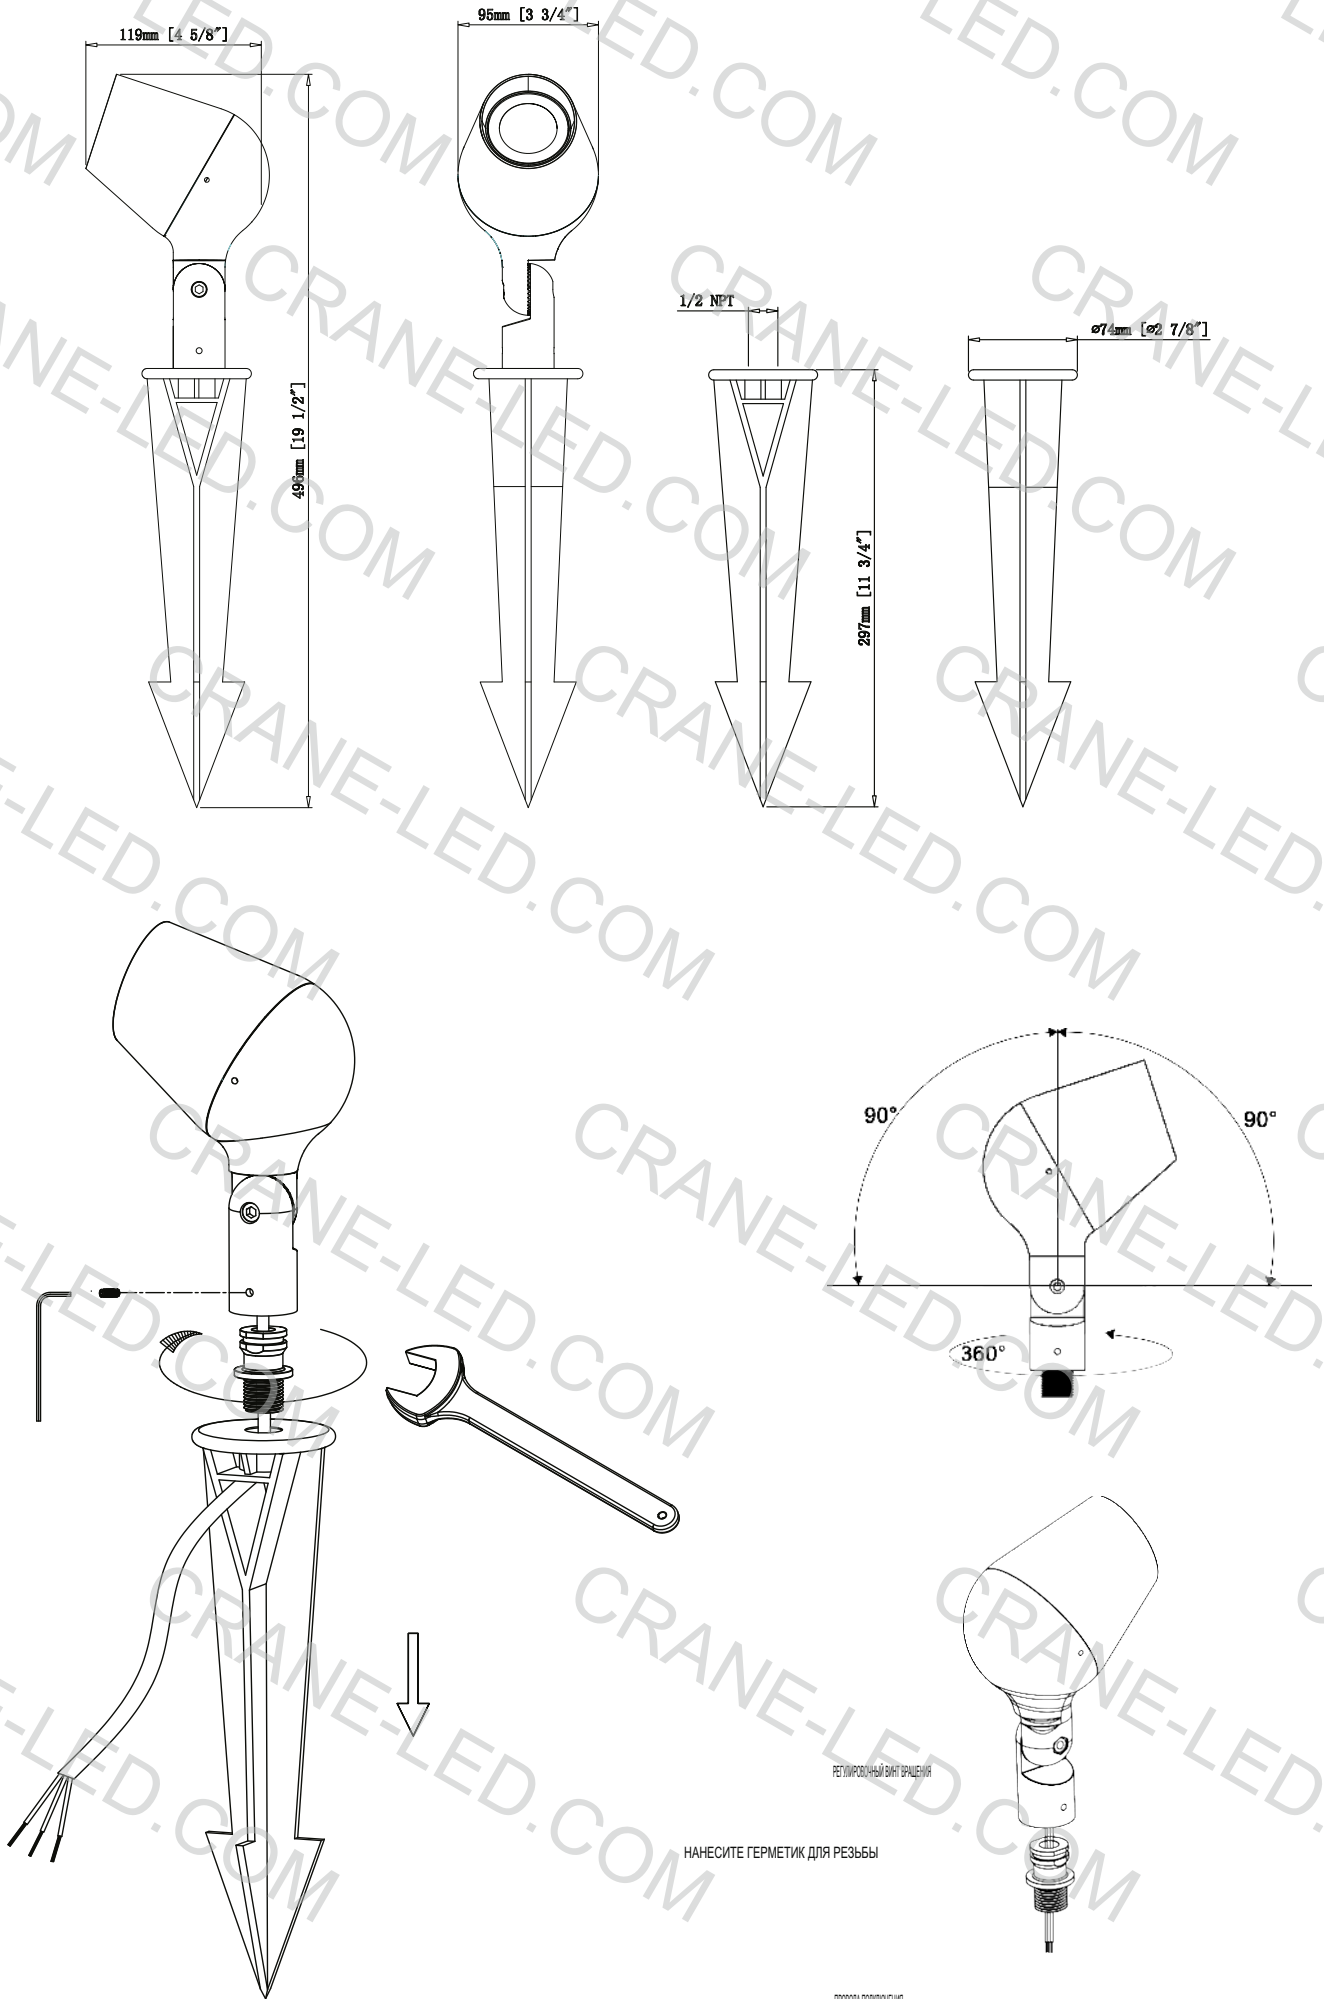



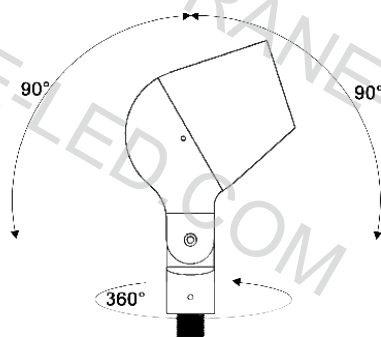
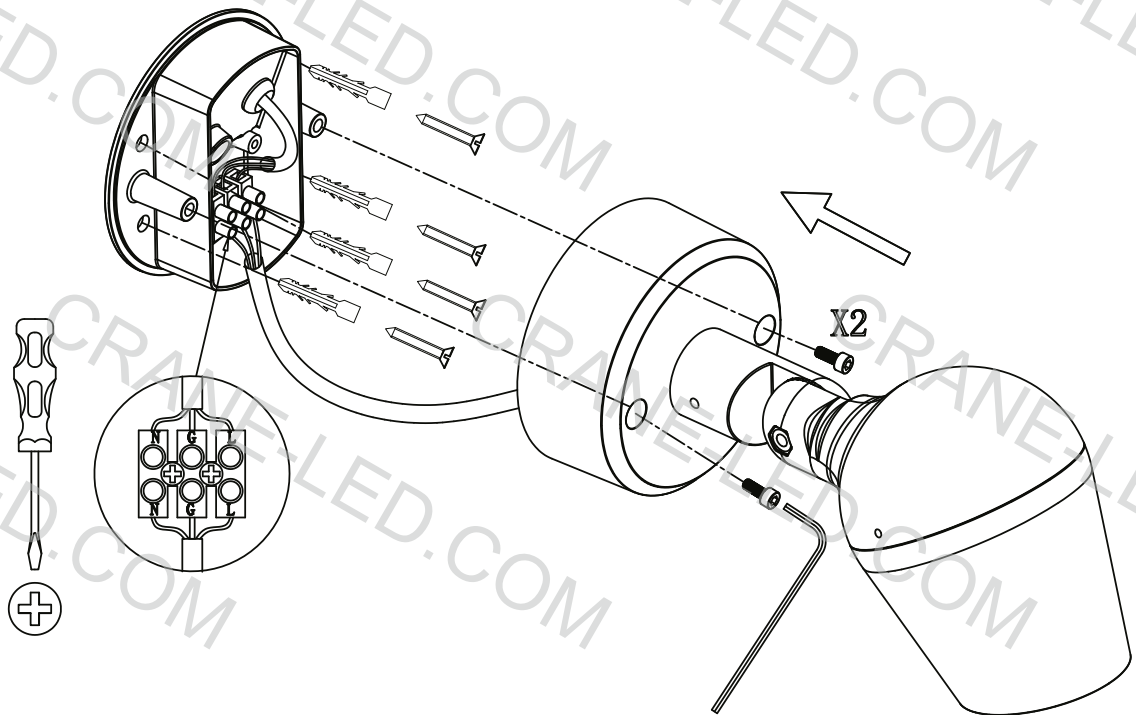
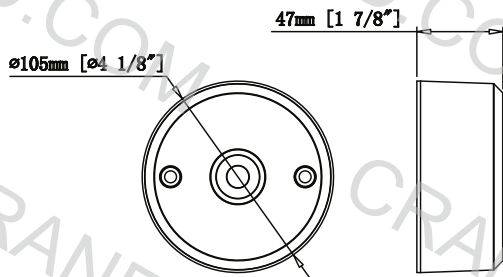
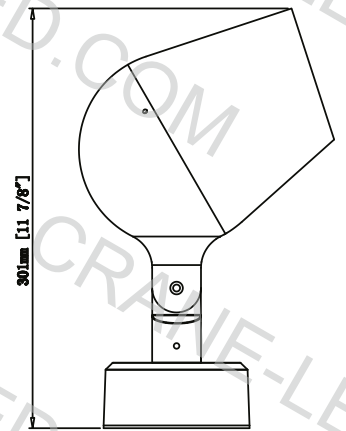

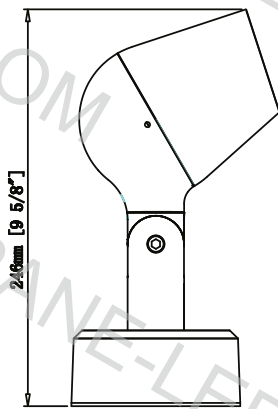



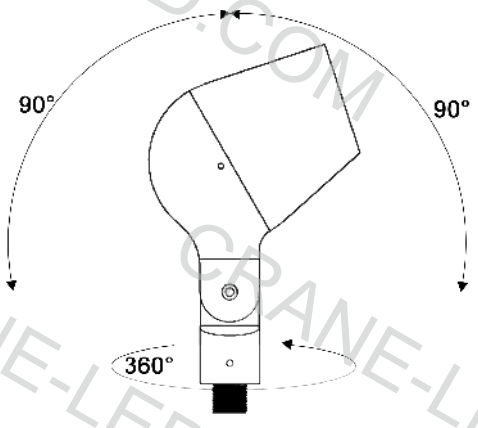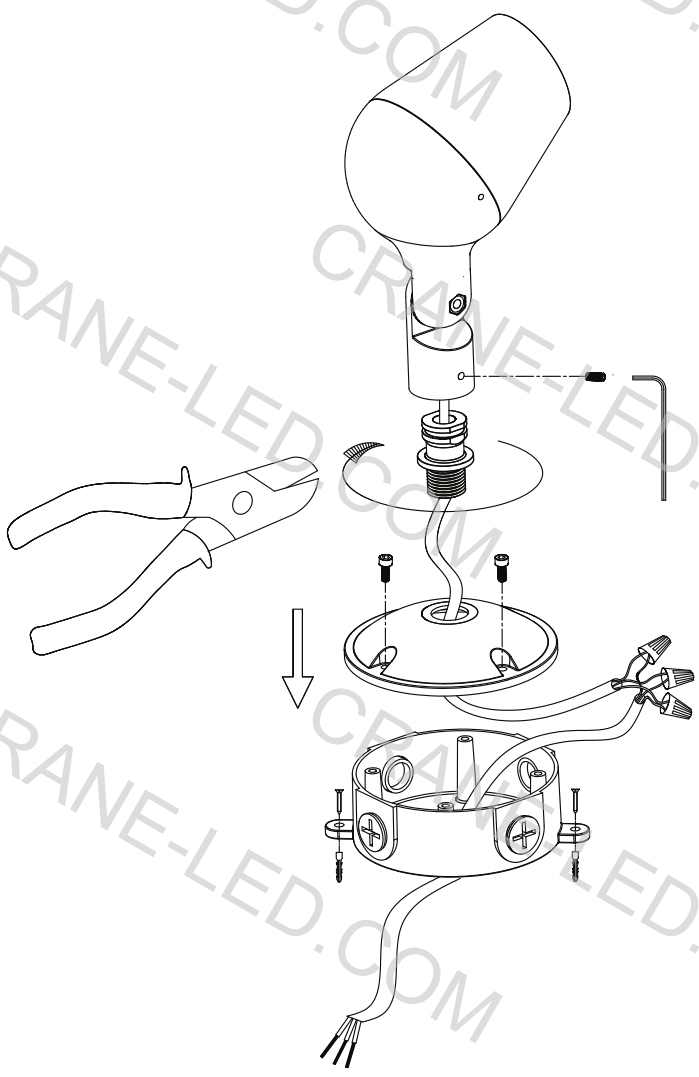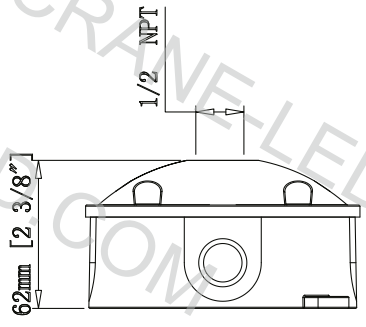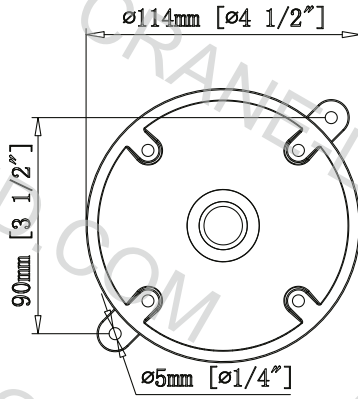
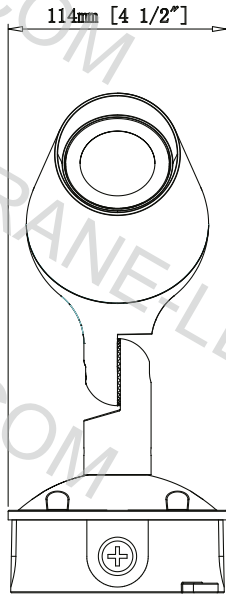
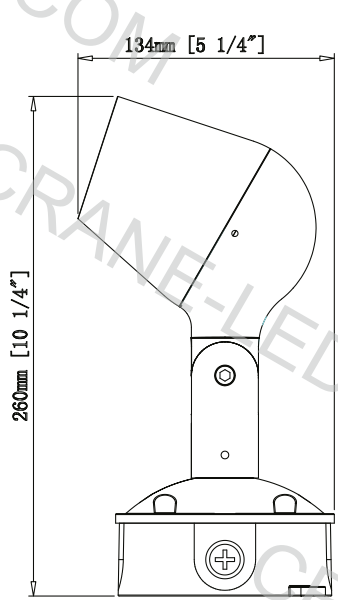


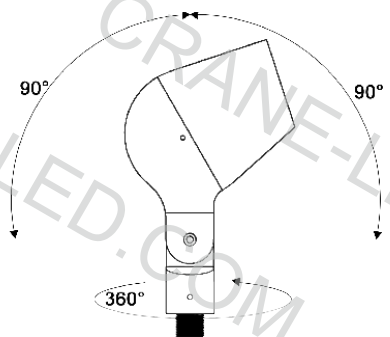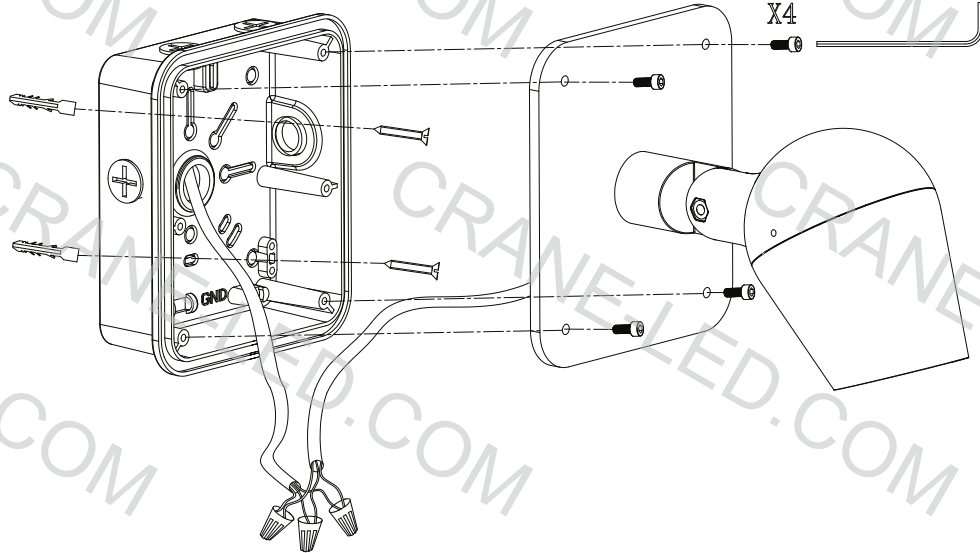
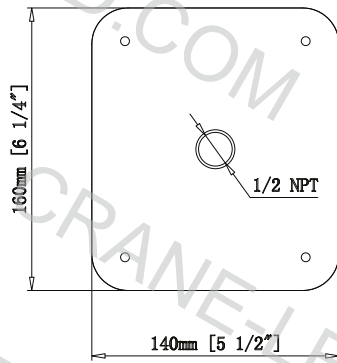
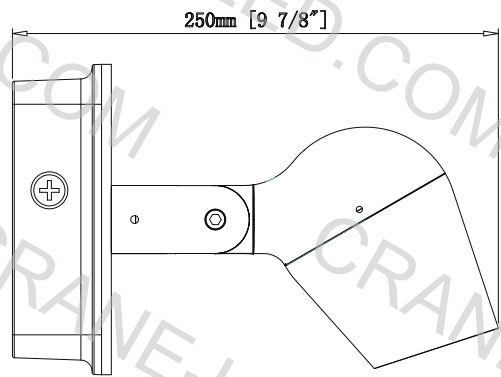
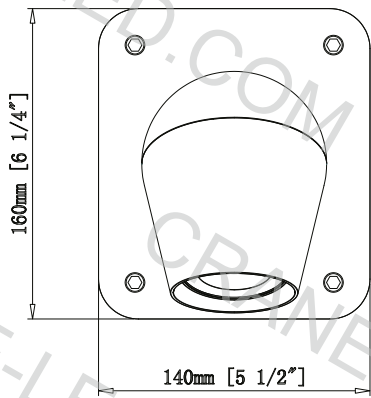


CRANE-LED.COM

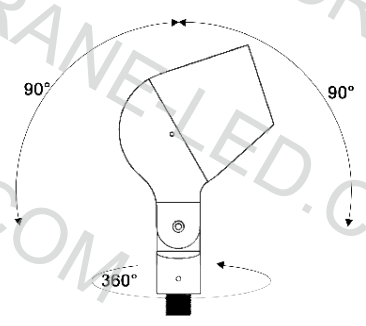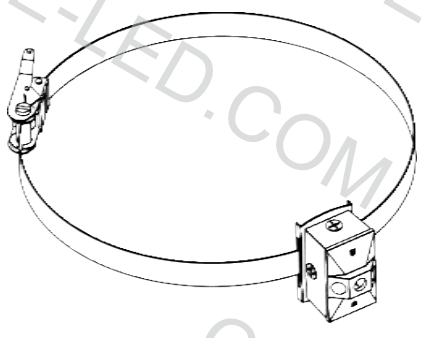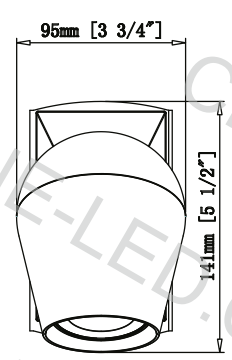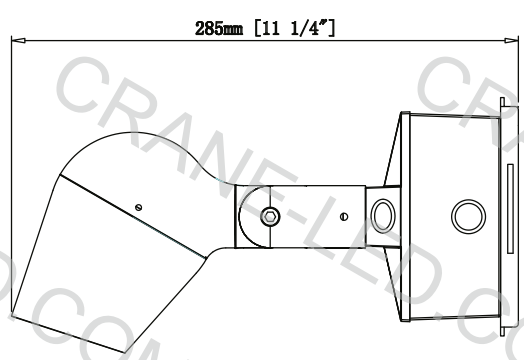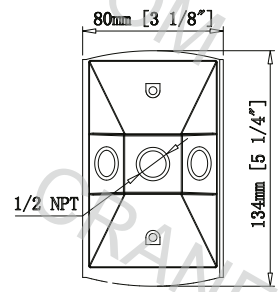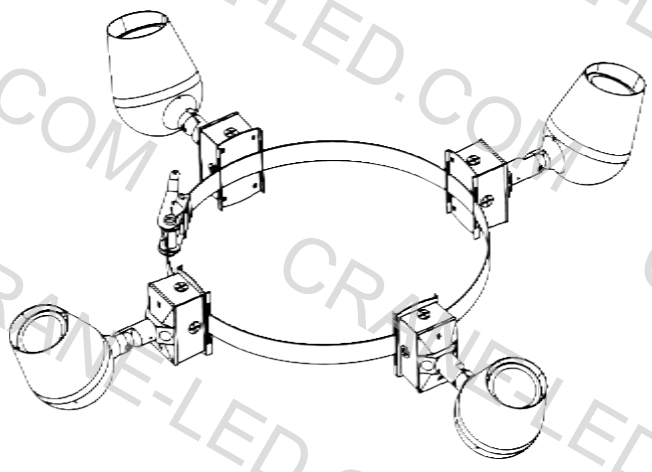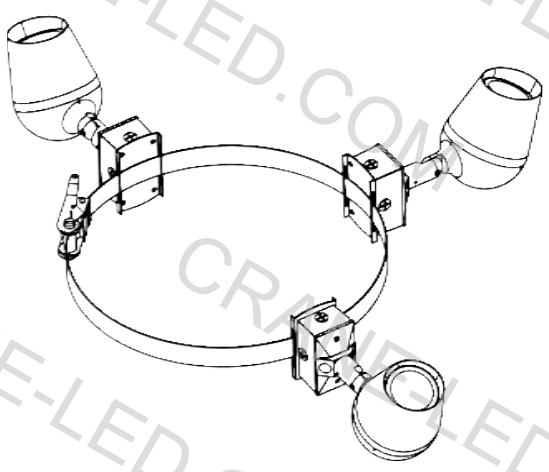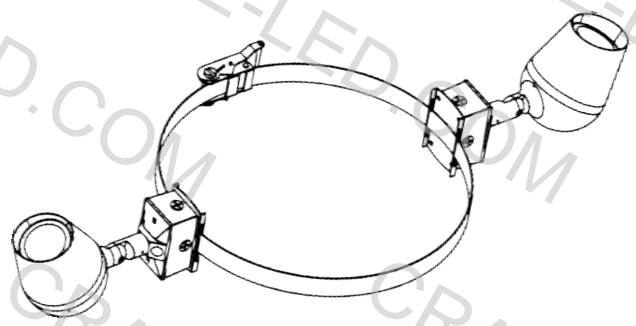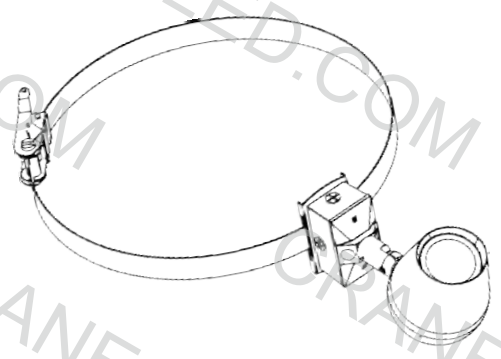


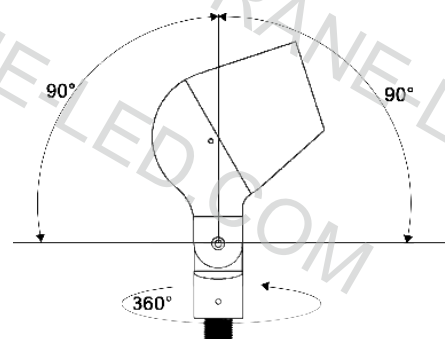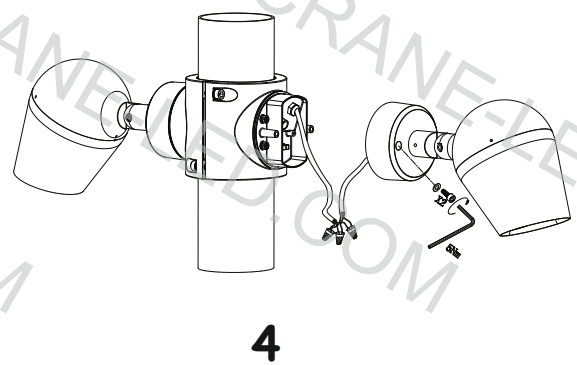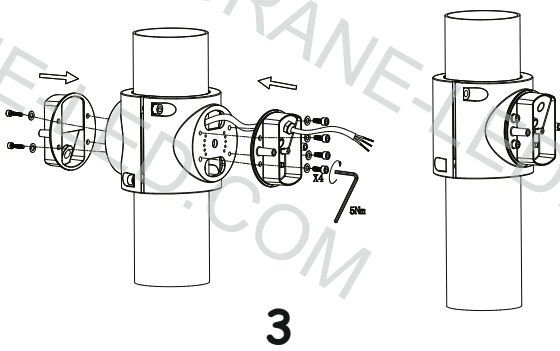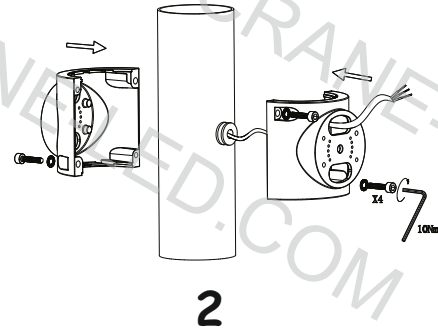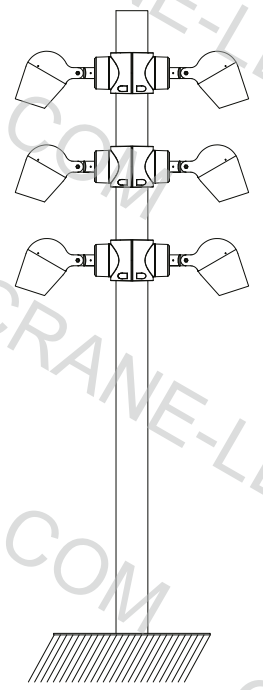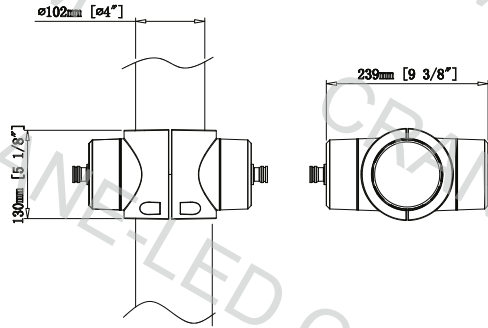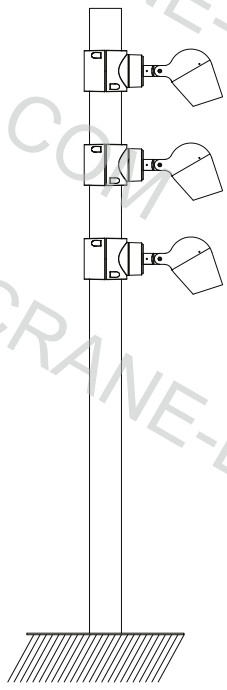

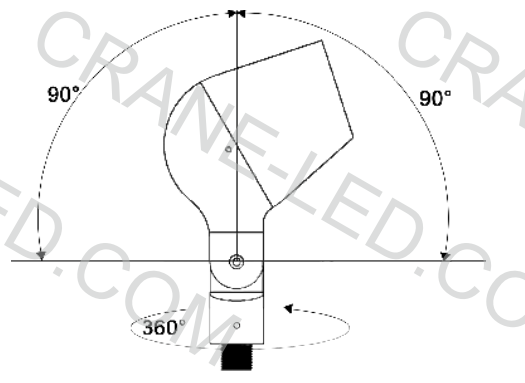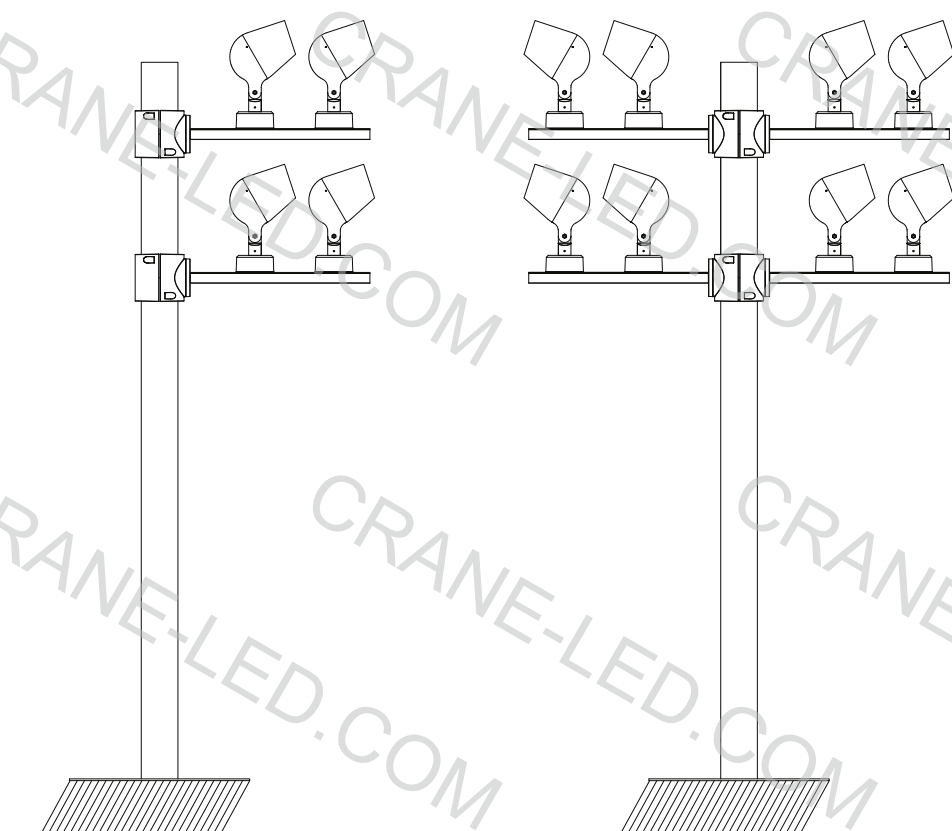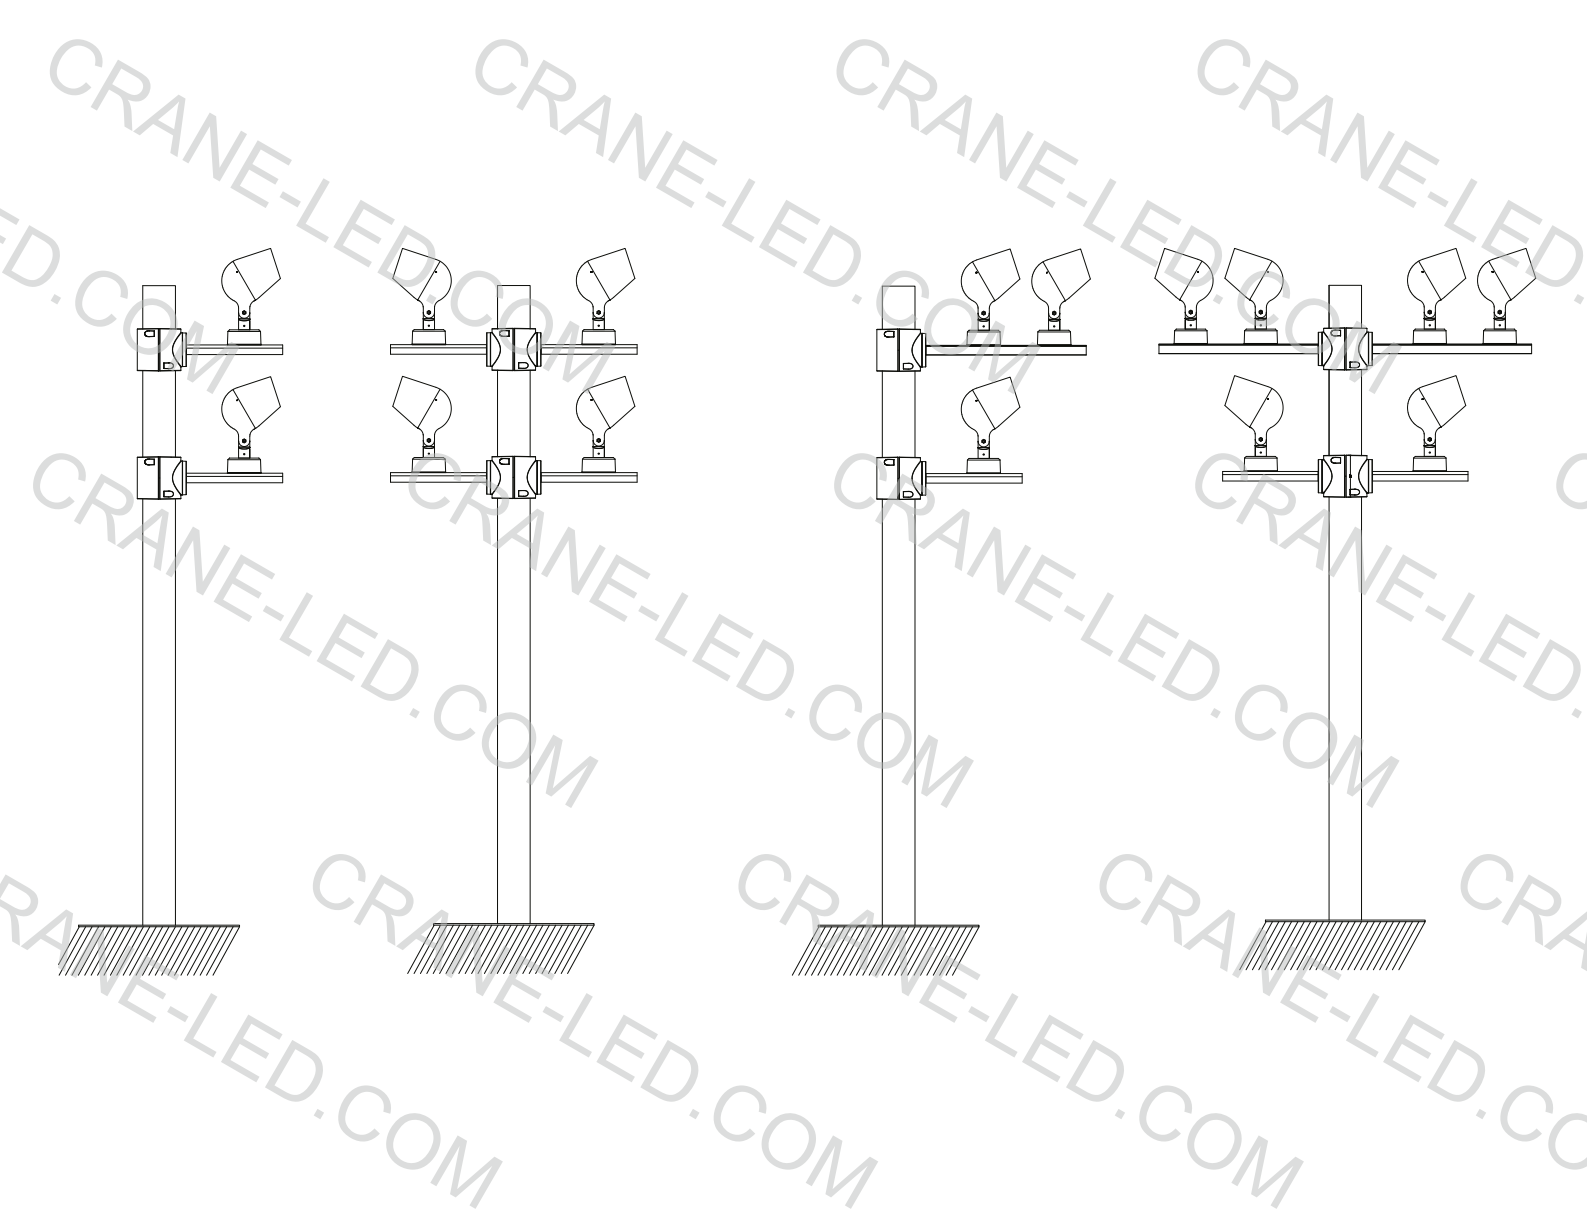


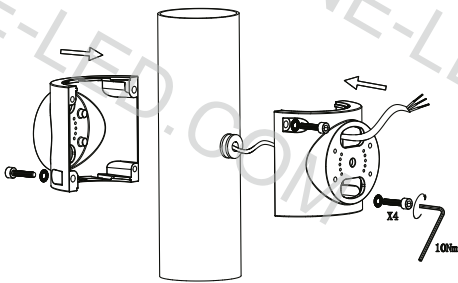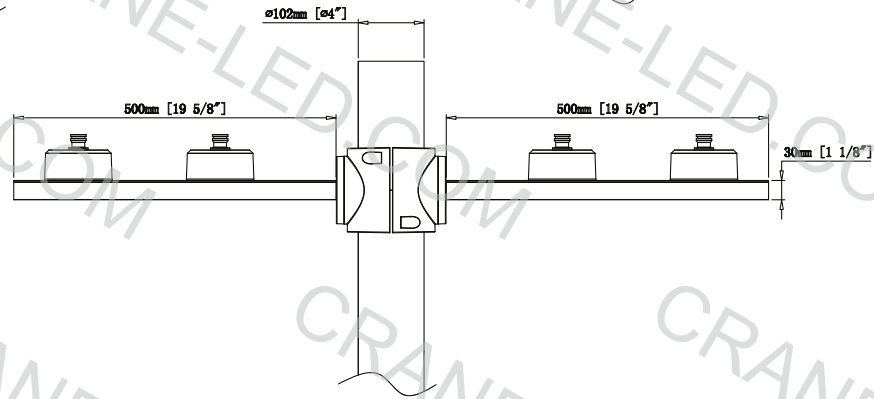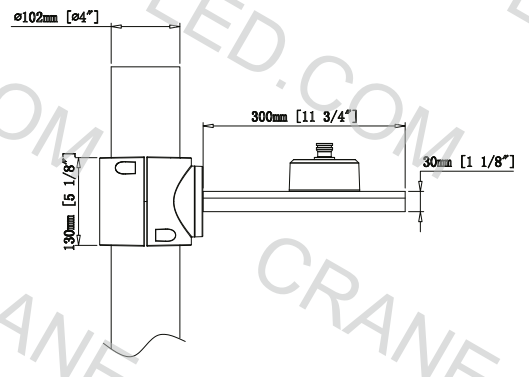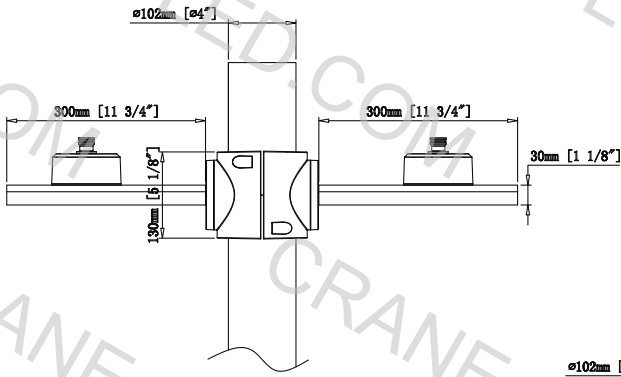


1

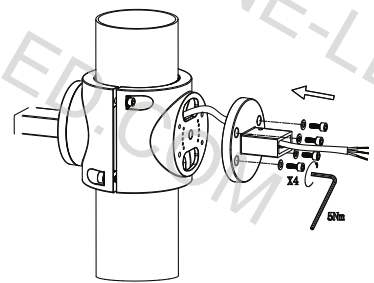


2

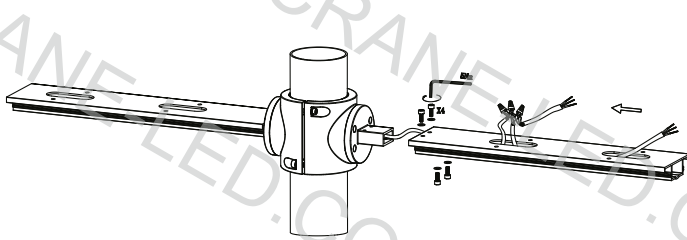


3

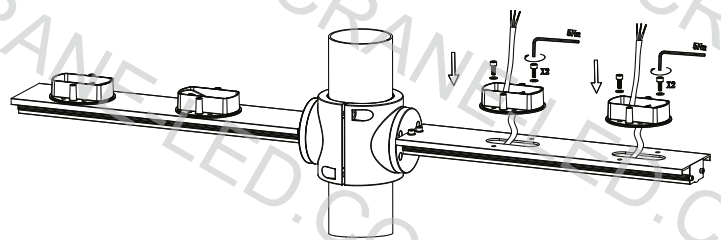

4



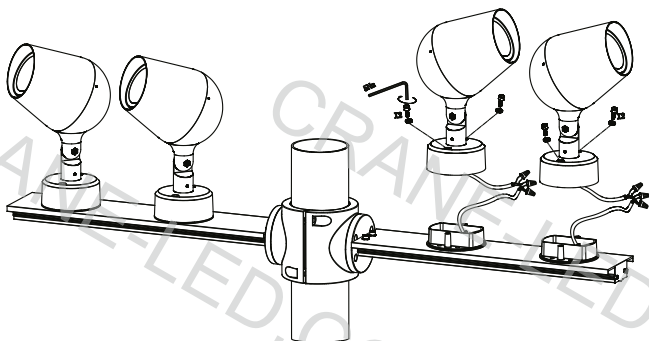


5

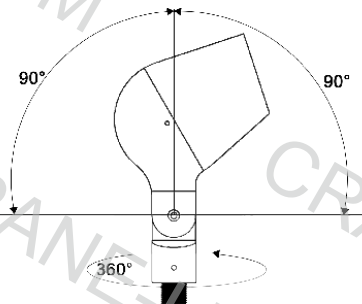





ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО.

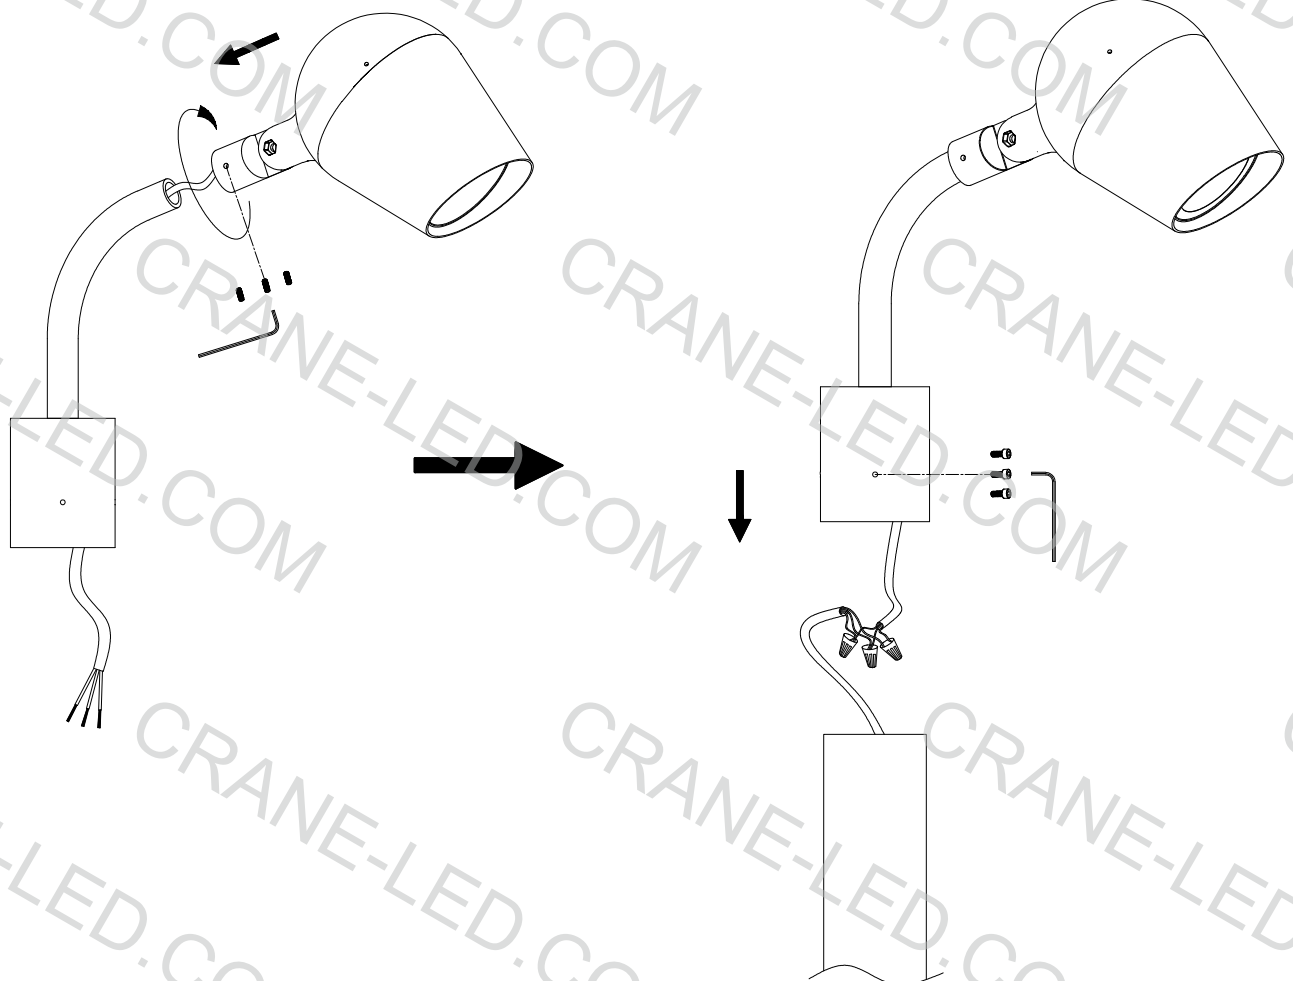
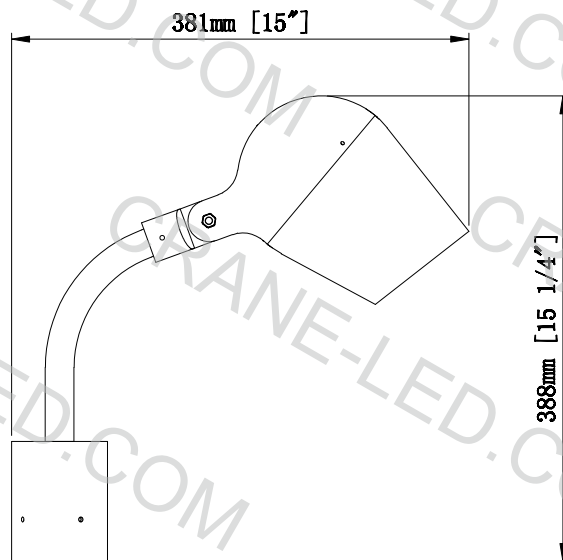
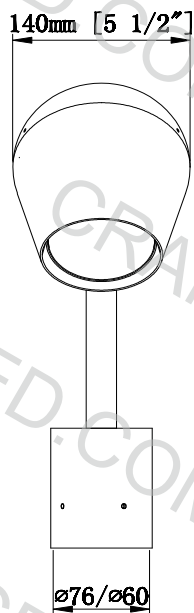


ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО.

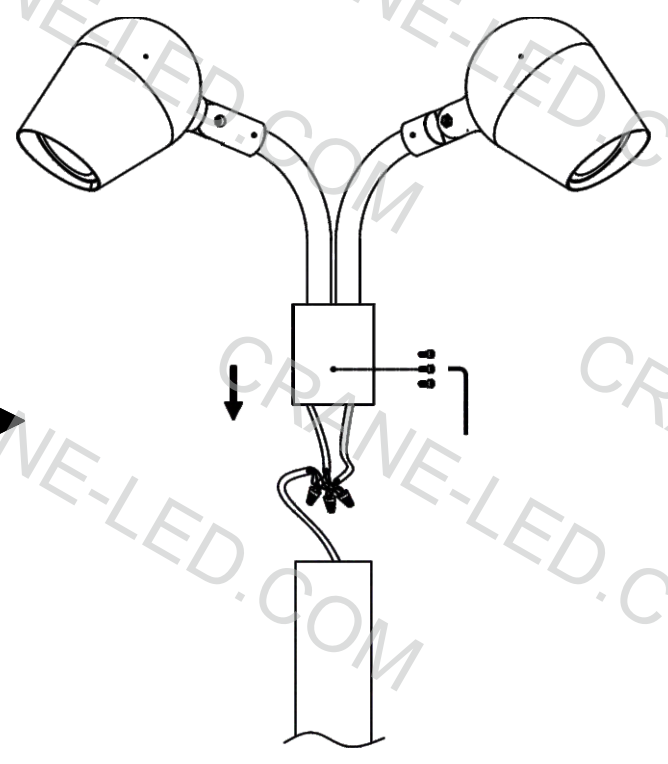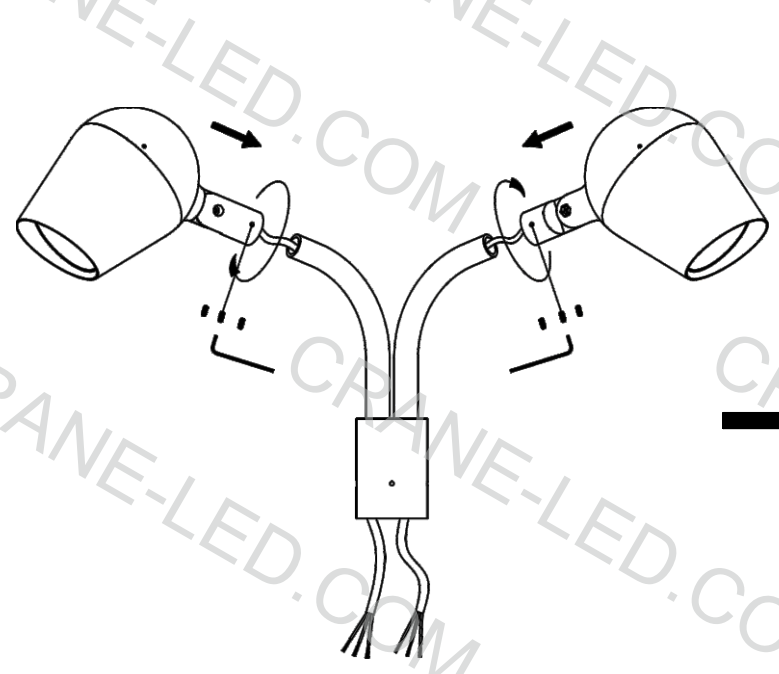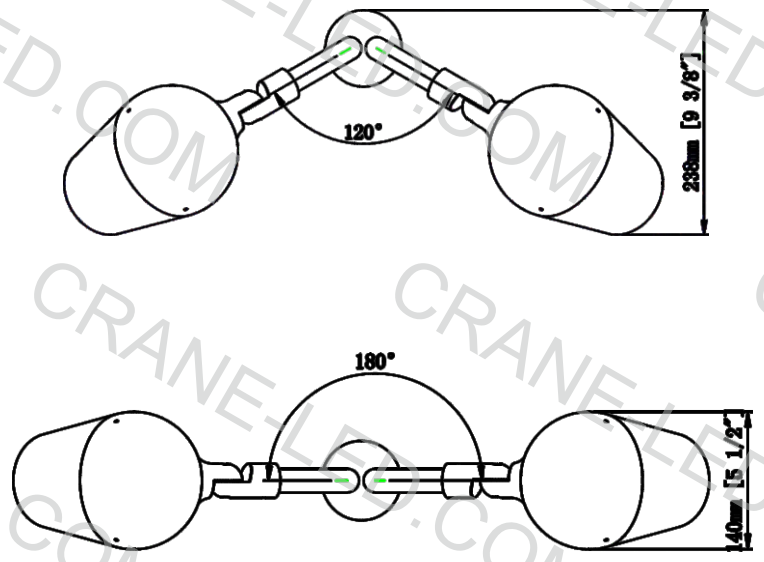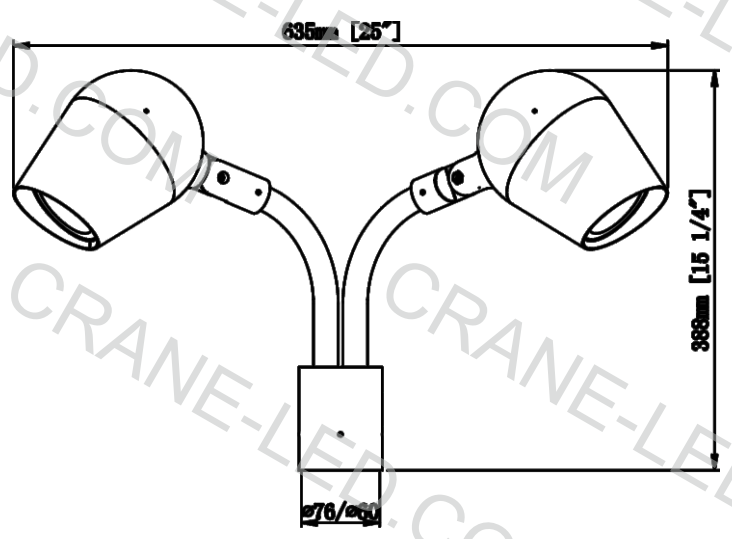

CRANE-LED.COM

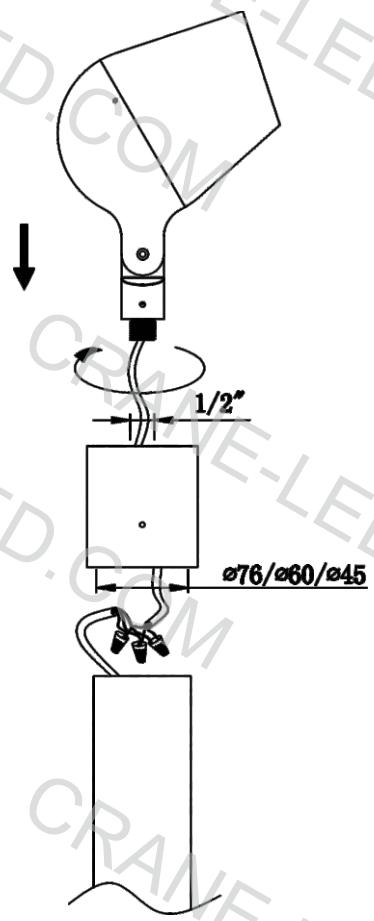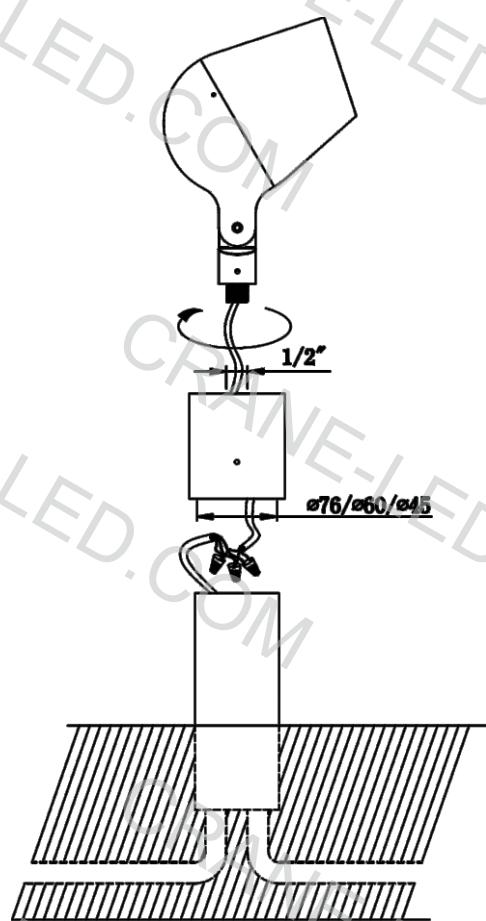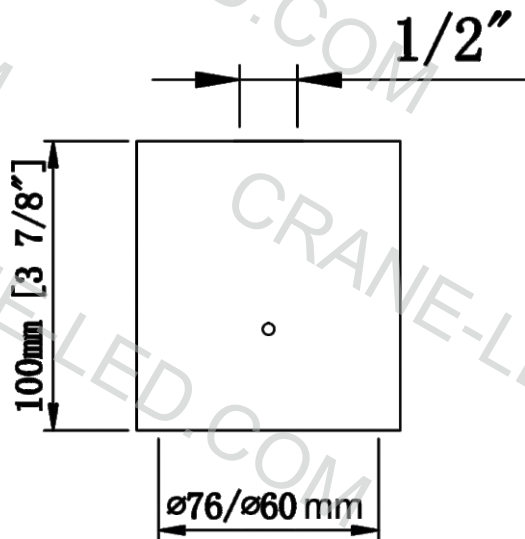

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО.

