



CRANE[®]
серия
TEXAS

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Характеристики	CR-C309511
Мощность	11Вт
Световой поток	80Lm/1w
Источник света	LED модуль
Цветовая температура	3000К
Входное напряжение	AC 110-220V 50/60HZ
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ
Блок аварийного питания	Нет
Пылевлагозащитенность	Ip65
Размер	W 170*170* H 700 мм

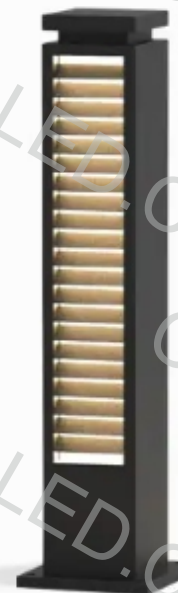

1

Серия: **TEXAC**

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

2

Мощность:

11Вт

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

3

Световой поток:

80Lm/1w

4

Пылевлагозащитенность:

Ip65

8

Цвет корпуса:

Черный

5

Цветовая температура:

3000К

CRANE®

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-C3095255	CR-C3095305	CR-C3095409
Мощность	5Вт	5Вт	9Вт
Световой поток		80Lm/1w	
Источник света		LED модуль	
Цветовая температура		3000	
Входное напряжение		AC 110-220V 50/60HZ	
Индекс цветопередачи (CRI)		Ra80	
Управление		ВКЛ/ВЫКЛ	
Блок аварийного питания		Нет	
Пылевлагозащитенность		Ip65	
Размер	L250*W250* H 210мм	L300*W300* H 250мм	L400*W400* H 340мм

1

Серия: **TEXAC**

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

2

Мощность:

5Вт

9Вт

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

3

Световой поток:

80Lm/1w

4

Пылевлагозащитенность:

Ip65

8

Цвет корпуса:

Черный

5

Цветовая температура:

3000K

CRANE®

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-C10365	CR-C103610	CR-C103610
Мощность	5Вт	10Вт	14Вт
Световой поток		80Lm/1w	
Источник света		LED модуль	
Цветовая температура		3000	
Входное напряжение		AC 110-220V 50/60HZ	
Индекс цветопередачи (CRI)		Ra80	
Управление		ВКЛ/ВЫКЛ	
Блок аварийного питания		Нет	
Пылевлагозащитенность		Ip65	
Размер	160*300*120 мм	160*600*120 мм	160*800*120 мм

1

Серия: **TEXAC**

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

2

Мощность:

5Вт
10Вт
15Вт

7

Управление:

on/off вкл/выкл

3

Световой поток:

80Lm/1w

4

Пылевлагозащитенность:
Ip65

8

Цвет корпуса:

Черный

5

Цветовая температура:

3000K

CRANE®